



CAMVER
PROFESSIONAL





MACH®

35

Διάσταση
καλαθιού

Η MACH είναι μια ιταλική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1988 είναι μια από τις πιο γνωστές και πιο εκτιμημένες εταιρείες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων.


Τα πλυντήρια είναι με ανοδεύδωτο χάλυβα εξωτερικά και εσωτερικά κατάλληλα για περιοχές με πολλά άλατα στο νερό, διαθέτουν θωρακισμένες αντιστάσεις ισχύος, θερμοστατική προστασία για τον μηχανισμό, εύχρηστο πίνακα ελέγχου θόνης touch και 5 προκαθορισμένους χρόνους κύκλων πλύσης που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη καθαρισμού και απολύμα-

Επίσης διαθέτουμε μια σειρά Easy για να καλύψουμε πελάτες με λιγότερες ανάγκες.

35

35

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

MB9235
00092350kg 37,0
mc 0,20MB9235R
00092355kg 39,0
mc 0,25

Εξωτερικές διαστάσεις

Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Μηχάνημα μονού τοιχώματος υψηλής απόδοσης που διαθέτει κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά χειριστήρια, μαγνητικό μικροδιακόπτη για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.

* Ø 34 cm Δεν περιτρέφεται
CV9035 Inox Stand
03309035

 - 41x42x46
- Kg 8 - mc 0,05

www.camver.gr

CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

 MACH®

Μηχάνημα μονού τοιχώματος υψηλής απόδοσης που διαθέτει κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά χειριστήρια, μαγνητικό μικροδιακόπτη για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.



Κύπελλα-ποτήρια χωρητικότητας
Χωρητικότητα δεξαμενής
Χωρητικότητα λέβητα
Κατανάλωση νερού
Πίεση νερού εισόδου
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα
Ισχύς αντλίας
Συνολική δύναμη
Αντλία ξεβγάλματος
Είσοδος τάσης
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.

	MB9235	MB9235R
Τεμ./h	800	
lt	9,5	
lt	4,0	
lt	2,2	
ATE	1,5-3,0	
°C	50	
kW	1,4	
kW	3,0	
kW	0,23	
kW	3,23	
kW	-	
V/Hz	230 1N/50	
dbA	<70	


Παρέχεται με: 2 επίπεδα καλάθια, 1 ένθετο πιατάκι, 1 θήκη μαχαιροπήρουνων,

κατάλογος

MB9510
00095100

kg 39,0

mc 0,20

MB9510R
00095105

kg 41,0

mc 0,25



Εξωτερικές διαστάσεις

Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ωρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδαΧειροκίνητη κρύα
έκπλυση

Μηχάνημα μονού τοιχώματος υψηλής απόδοσης που διαθέτει κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά χειριστήρια, μαγνητικό μικροδιακόπτη για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.

* Ø 34 cm Δεν περιστρέφεται
Cv9035 Inox Stand
03309035

- 41x42x46
- Kg 8 - mc 0,05



Μηχάνημα μονού τοιχώματος υψηλής απόδοσης που διαθέτει κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά χειριστήρια, μαγνητικό μικροδιακόπτη για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.



Κύπελλα-ποτήρια χωρητικότητας
Χωρητικότητα δεξαμενής
Χωρητικότητα λέβητα
Κατανάλωση νερού
Πίεση νερού εισόδου
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα
Ισχύς αντλίας
Συνολική δύναμη
Αντλία ξεβγάλματος
Είσοδος τάσης
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.

MB9510
MB9510R


Τεμ./h	800
lt	9,5
lt	4,0
lt	2,2
ATE	1,5-3,0
°C	50
kW	1,4
kW	3,0
kW	0,23
kW	3,23
-	-
V/Hz	230 1N/50
dbA	<70

Παρέχεται με: 2 επίπεδα καλάθια, 1 ένθετο πιατάκι, 1 θήκη μαχαιροπήρουνων,

MB9530
00095300

kg 44,0

mc 0,20

MB9530R
00095305

kg 45,0

mc 0,25



Εξωτερικές διαστάσεις

Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδαΧειροκίνητη κρύα
έκπλυση

Μηχάνημα υψηλής απόδοσης με διπλά τοιχώματα, καλύτερη ακουστική μόνωση και μεγαλύτερη θερμική απόδοση, κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά κουμπιά, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα.

* Ø 34 cm Δεν περιστρέφεται
Cv9035 Inox Stand
03309035

 - 41x42x46
- Kg 8 - mc 0,05

Μηχάνημα υψηλής απόδοσης με διπλά τοιχώματα, καλύτερη ακουστική μόνωση και μεγαλύτερη θερμική απόδοση, κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά κουμπιά, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα.



Κύπελλα-πατήρια χωρητικότητας
Χωρητικότητα δεξαμενής
Χωρητικότητα λέβητα
Κατανάλωση νερού
Πίεση νερού εισόδου
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα
Ισχύς αντλίας
Συνολική δύναμη
Αντλία ξεβγάλματος
Είσοδος τάσης
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.

	MB/9530 MB/9530R
Τεμ./h	800
lt	9,5
lt	4,0
lt	2,2
ATE	1,5-3,0
°C	50
kW	1,4
kW	3,0
kW	0,23
kW	3,23
-	-
V/Hz	230 1N/50
dbA	<70

Παρέχεται με: 2 επίπεδα καλάθια, 1 ένθετο πιατάκι, 1 θήκη μαχαιροπήρουνων,



40

Διάσταση
καλαθιού

Σειρά που χαρακτηρίζεται από συμπαγή μηχανήματα αλλά με υψηλή απόδοση, αυτά τα μηχανήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται επαγγελματικό αποτέλεσμα σε μικρό χώρο. Μηχανήματα κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων βραχιόνων πλύσης και ξεβγάλματος, του φίλτρου, της υπερχειλίσης και των εσωτερικών σωλήνων. Ισορροπημένη πόρτα διπλού τοιχώματος σάνταρ, εξωτερικό φινίρισμα Scotch - Brite. Ενσωματωμένος μονωμένος λέβητας, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L. Εξοπλισμένο με ηλεκτρικό διανομέα λαμπρυντικού.

40

40

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

MB9240
00092400



kg 43,0

mc 0,25



MB9240R
00092405



kg 47,0

mc 0,30



Εξωτερικές διαστάσεις

Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)

Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Μηχανήματα μονού τοιχώματος υψηλών επιδόσεων διαθέτει δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικό χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.

* Ø 40 cm Δεν περιστρέφεται
Cv9040 Inox Stand
03309040

46,5x46,5xh46
- Kg 8 - mc 0,05

CAMVER PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



Μηχανήματα μονού τοιχώματος υψηλών επιδόσεων διαθέτει δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικό χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.



Κύπελλα-ποτήρια χωρητικότητας
Χωρητικότητα δεξαμενής
Χωρητικότητα λέβητα
Κατανάλωση νερού
Πίεση νερού εισόδου
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα
Ισχύς αντλίας
Συνολική δύναμη
Αντλία ξεβγάλματος
Είσοδος τάσης
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.

	MB9240 MB9240R
Τεμ./h	1100
lt	12,5
lt	4,7
lt	2,7
ATE	1,5-3,0
°C	50
kW	1,4
kW	3,0
kW	0,23
kW	3,23
kW	-
V/Hz	230 1N/50
dBa	<70

Παρέχεται με: 2 επίπεδα καλάθια, 1 ένθετο πιατάκι, 1 θήκη μαχαιροπήρουνων,

40

40

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

Mb9920
00099200



kg 45,0

mc 0,25



MB9920R
00099205



kg 49,0

mc 0,30



Εξωτερικές διαστάσεις

Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)

Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Χειροκίνητη κρύα
έκλυση

Μηχανήματα μονού τοιχώματος υψηλών επιδόσεων διαθέτει δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικό χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.

* Ø 40 cm Δεν περιστρέφεται
Cv9040 Inox Stand
03309040

46,5x46,5x46
- Kg 8 - mc 0,05

www.camver.gr

CAMVER PROFESSIONAL

MACH

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

Μηχανήματα μονού τοιχώματος υψηλών επιδόσεων διαθέτει δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικό χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.



Κύπελλα-ποτήρια χωρητικότητας
Χωρητικότητα δεξαμενής
Χωρητικότητα λέβητα
Κατανάλωση νερού
Πίεση νερού εισόδου
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα
Ισχύς αντλίας
Συνολική δύναμη
Αντλία ξεβγάλματος
Είσοδος τάσης
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.

	MB9920	MB9920R
Τεμ./h	1100	
lt	12,5	
lt	4,7	
lt	2,7	
ATE	1,5-3,0	
°C	50	
kW	1,4	
kW	3,0	
kW	0,30	
kW	3,30	
kW	-	
V/Hz	230 1N/50	
dbA	<70	

Παρέχεται με: 2 επίπεδα καλάθια, 1 ένθετο πιατάκι, 1 θήκη μαχαιροπήρουνα,

κατάλογος

40

40

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

GT 40.11
01004011000



kg 45,0
mc 0,25



GT 40.11R
01004011500



kg 49,0
mc 0,30



Εξωτερικές διαστάσεις

Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)

Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Χειροκίνητη κρύα
έκπλυση

Θερμόμετρα

Κύκλος
αυτοκαθαρισμού

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ένα απλό, αφής πληκτρολόγιο TOUCH το οποίο, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Ιδανικό για χρήστες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ικανότητα πλύσης των μηχανών. Συνιστάται επίσης για το πλύσιμο ευαίσθητων αντικειμένων και ποτηριών

* Ø 40 cm Δεν περιστρέφεται
Cv9040 Inox Stand
03309040
46,5x46,5x46
- Kg 8 - mc 0,05

www.camver.gr

CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ένα απλό, αφής πληκτρολόγιο TOUCH το οποίο, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Ιδανικό για χρήστες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ικανότητα πλύσης των μηχανών. Συνιστάται επίσης για το πλύσιμο ευαίσθητων αντικειμένων και ποτηριών



Κύπελλα-ποτήρια χωρητικότητας
Χωρητικότητα δεξαμενής
Χωρητικότητα λέβητα
Κατανάλωση νερού
Πίεση νερού εισόδου
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα
Ισχύς αντλίας
Συνολική δύναμη
Αντλία ξεβγάλματος
Είσοδος τάσης
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.

	GT 40.11 GT 40.11R
Τεμ./h	720/2160
lt	12,5
lt	4,7
lt	2,7
ATE	1,5-3,0
°C	50
kW	1,4
kW	3,0
kW	0,30
kW	3,30
kW	-
V/Hz	230 1N/50
dBa	<70

Παρέχεται με: 2 επίπεδα καλάθια, 1 ένθετο πιατάκι, 1 θήκη μαχαροπήρουνων,

κατάλογος

40

40

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

Mb9940
00099400

kg 47,0

mc 0,25

MB9940R
00099405

kg 51,0

mc 0,30



Εξωτερικές διαστάσεις

Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδαΧειροκίνητη κρύα
έκπλυση

Μηχάνημα διπλού τοιχώματος υψηλών επιδόσεων, με βελτιωμένη ηχομόνωση και υψηλότερη θερμική απόδοση, δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανολογικά χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.

* Ø 40 cm Δεν περιστρέφεται

Cv9040 Inox Stand
03309040

 46,5x46,5x46
- Kg 8 - mc 0,05
CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



Μηχάνημα **διπλού τοιχώματος** υψηλών επιδόσεων, με βελτιωμένη ηχομόνωση και υψηλότερη θερμική απόδοση, δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανολογικά χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.



Κύπελλα-ποτήρια χωρητικότητα	Τεμ./h	1100
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt	12,5
Χωρητικότητα λέβητα	lt	4,7
Κατανάλωση νερού	lt	2,7
Πίεση νερού εισόδου	ATE	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW	1,4
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW	3,0
Ισχύς αντλίας	kW	0,30
Συνολική δύναμη	kW	3,30
Αντλία ξεβγάλματος	kW	-
Είσοδος τάσης	V/Hz	230 1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dB(A)	<70

	MB9940	MB9940R
Κύπελλα-ποτήρια χωρητικότητα	Τεμ./h	1100
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt	12,5
Χωρητικότητα λέβητα	lt	4,7
Κατανάλωση νερού	lt	2,7
Πίεση νερού εισόδου	ATE	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW	1,4
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW	3,0
Ισχύς αντλίας	kW	0,30
Συνολική δύναμη	kW	3,30
Αντλία ξεβγάλματος	kW	-
Είσοδος τάσης	V/Hz	230 1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dB(A)	<70

Παρέχεται με: 2 επίπεδα καλάθια, 1 ένθετο πιατάκι, 1 θήκη μαχαιροπήρουνων,

40

40

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

ΣΕΙΡΑ ELWASH

GT 40.21
01004021000GT 40.21A
01004021600

Εξωτερικές διαστάσεις

Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξεβγάλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας



Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδαΧειροκίνητη κρύα
έκπλυση

Θερμόμετρα

Κύκλος
αυτοκαθαρισμού

Ενισχυτική αντλία

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ένα απλό αφής πληκτρολόγιο TOUCH το οποίο, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Αντλία αύξησης πίεσης και ατμοσφαιρικό ντεπόζιτο (έκδοση A) για εγγύηση υψηλής απόδοσης ξεβγάλματος. Ιδανικό για χρήστες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ικανότητα πλύσης των μηχανών. συνιστάται επίσης για το πλύσιμο ευαίσθητων αντικειμένων και ποτηριών.

* Ø 40 cm Δεν περιστρέφεται
Cv9040 Inox Stand
03309040

46,5x46,5x46
- Kg 8 - mc 0,05

www.camver.gr

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ένα απλό αφής πληκτρολόγιο TOUCH το οποίο, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Αντλία αύξησης πίεσης και ατμοσφαιρικό ντεπόζιτο (έκδοση A) για εγγύηση υψηλής απόδοσης ξεβγάλματος. Ιδανικό για χρήστες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ικανότητα πλύσης των μηχανών. Συνιστάται επίσης για το πλύσιμο ευαίσθητων αντικειμένων και ποτηριών.



	GT 40.21	GT 40.21A
Κύπελλα-ποτήρια χωρητικότητας	Τεμ./h 720x2160	720x2160
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 12,5	12,5
Χωρητικότητα λέβητα	lt 4,7	4,7
Κατανάλωση νερού	lt 2,7	2,7
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 1,4	1,4
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 3,0	3,0
Ισχύς αντλίας	kW 0,30	0,30
Συνολική δύναμη	kW 3,30	3,30
Αντλία ξεβγάλματος	kW -	0,30
Είσοδος τάσης	V/Hz 230 1N/50	230 1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70	<70

Παρέχεται με: 2 επίπεδα καλάθια, 1 ένθετο πιατάκι, 1 θήκη μαχαροπήρουνων,

κατάλογος

40

40

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

MB9941
00099410



kg 47,0

mc 0,27



MB9941R
00099415



kg 51,0

mc 0,27



Εξωτερικές διαστάσεις

Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)

Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ωρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Χειροκίνητη κρύα
έκπλυση

Μηχανές διπλού τοιχώματος υψηλής απόδοσης, με βελτιωμένη ηχομόνωση και υψηλότερη θερμική απόδοση, δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανολογικά χειριστήρια, μαγνητικό μικροδιακόπτη για να διακόψει τη διακοπή λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα.

* Ø 40 cm Δεν περιστρέφεται
Cn9040 Inox Stand
03309040

46,5x46,5x46
- Kg 8 - mc 0,05

CAMVER PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



Μηχανές διπλού τοιχώματος υψηλής απόδοσης, με βελτιωμένη ηχομόνωση και υψηλότερη θερμική απόδοση, δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανολογικά χειριστήρια, μαγνητικό μικροδιακόπτη για να διακόψει τη διακοπή λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα..



Κύπελλα-ποτήρια χωρητικότητας
Χωρητικότητα δεξαμενής
Χωρητικότητα λέβητα
Κατανάλωση νερού
Πίεση νερού εισόδου
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα
Ισχύς αντλίας
Συνολική δύναμη
Αντλία ξεβγάλματος
Είσοδος τάσης
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.

	MB9941 MB9941R
Τεμ./h	1100
lt	12,5
lt	4,7
lt	2,7
ATE	1,5-3,0
°C	50
kW	1,4
kW	3,0
kW	0,30
kW	3,30
kW	-
V/Hz	230 1N/50
dbA	<70

Παρέχεται με: 2 επίπεδα καλάθια, 1 ένθετο πιατάκι, 1 θήκη μαχαιροπήρουνων,

40

40

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

CAMVER
PROFESSIONAL



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ένα απλό, αφής πληκτρολόγιο TOUCH το οποίο, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Αντλία αύξησης πίεσης και ατμοσφαιρικό ντεπόζιτο (έκδοση A) για εγγύηση υψηλής απόδοσης ξεβγάλματος. Ιδανικό για χρήστες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ικανότητα πλύσης των μηχανών. Συνιστάται επίσης για το πλύσιμο ευαίσθητων αντικειμένων και ποτηριών.

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ένα απλό, αφής πληκτρολόγιο TOUCH το οποίο, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Αντλία αύξησης πίεσης και ατμοσφαιρικό ντεπόζιτο (έκδοση A) για εγγύηση υψηλής απόδοσης ξεβγάλματος. Ιδανικό για χρήστες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ικανότητα πλύσης των μηχανών. Συνιστάται επίσης για το πλύσιμο ευαίσθητων αντικειμένων και ποτηριών.



GT 40.21 01004021000	GT 40.21R 01004021500	GT 40.21A 01004021600	
			Εξωτερικές διαστάσεις
			Βάρος και όγκος (Συσκευασμένο μηχάνημα)
			Χρήσιμο ύψος πλυσίματος
			Καλάθι
			Πλύσιμο και ξεβγάλμα των βραχιόνων
			Ώρες λειτουργίας
			Αντλία ξεβγάλματος
			Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
			Χειροκίνητη κρύα έκπλυση
			Θερμόμετρα
			Κύκλος αυτοκαθαρισμού
			Ενισχυτική αντλία




* Ø 40 cm Δεν περιστρέφεται
Cv9040 Inox Stand
03309040
46,5x46,5x46
- Kg 8 - mc 0,05




	GT 41.21	GT 41.21R	GT 41.21A
Τεμ./h	720x2160	720x2160	720x2160
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 12,5	12,5	12,5
Χωρητικότητα λέβητα	lt 4,7	4,7	4,7
Κατανάλωση νερού	lt 2,75	2,75	2,75
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50	50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 1,4	1,4	1,4
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 3,0	3,0	3,0
Ισχύς αντλίας	kW 0,30	0,30	0,30
Συνολική δύναμη	kW 3,30	3,30	3,30
Αντλία ξεβγάλματος	kW -	0,30	0,30
Είσοδος τάσης	V/Hz 230 1N/50	230 1N/50	230 1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dba <70	<70	<70

Παρέχεται με: 2 επίπεδα καλάθια, 1 ένθετο πιατάκι, 1 θήκη μαχαιροπήρουνων,

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 35-40

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 35-40

	KIT RFT EW 02304010	Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πίνακα ελέγχου TOUCH και με Kit κρύου ξεβγάλματος με χρόνο (συναρμολογημένο) για το "ELWASH eries	
	PS/MBE 01301950	Εσωτερικά συναρμολογημένη αντλία αποστράγγισης με φίλτρο	
	KIT PS/MBE 01301960	Kit αντλίας αποστράγγισης χωρίς φίλτρο	
	PAP/MB 01303000	Ενισχυτική αντλία (εξωτερική συναρμολόγηση)	18x12xh13 cm
	KIT PAP 01303100	Kit ενισχυτικής αντλίας (εξωτερικά)	18x12xh13 cm 5 kg 0,004 mc
	DPA/08 06101900	Αυτόματος αποσκληρυντής νερού, χωρητικότητα 8 λίτρων	23x40xh55 cm 20 kg 0,07 mc
	DP/08 06102000	Αποσκληρυντικό νερού 8 λίτρων	Ø 18,5xh40 cm 7 kg 0,03 mc
	DP/12 06102010	Αποσκληρυντικό νερού 12 λίτρων	Ø 18,5xh50 cm 9 kg 0,03 mc
	DP/16 06102020	Αποσκληρυντικό νερού 16 λίτρων	Ø 18,5xh60 cm 12 kg 0,03 mc
	DDL/2 06102040	Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ, (συναρμολογημένη)	
	KIT DDL/2 06102045	Kit ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού Ρυθμιζόμενη	
	02302070*	Σχεδιασμένο για αντλία απορρυπαντικού (μπεκ + ηλεκτρική σύνδεση) (για μηχανή με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μονής κατεύθυνσης)	

	02302080*	Σχεδιασμένο για αντλία απορρυπαντικού (μπεκ + ηλεκτρική σύνδεση) (για μηχανή με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων)	
	02302035	Υπερτιμημένη ατμοσφαιρική έκδοση (μοντέλα καλαθιών 40x40)	
	01304000	Πλαίσιο στήριξης στρογγυλό καλάθι Ø 34 (Σημείωση: Για μετατροπή από τετράγωνο σε στρογγυλό καλάθι)	
	01304100	Πλαίσιο στήριξης στρογγυλό καλάθι Ø 40 (Σημείωση: Για μετατροπή από τετράγωνο σε στρογγυλό καλάθι)	
	02302060*	Θερμοστόπ (Η φάση ξεβγάλματος θα ξεκινήσει αφού φτάσει στη σωστή θερμοκρασία T° μόνο στο λέβητα)	
	02305300	Υπερτιμημένα πόδια φλάντζας M10 (4 τεμ.)	

Ειδικές τροφοδοσίες

Hz	01301000	Ισχύς τροφοδοσίας 60 Hz x MB	
-----------	-----------------	------------------------------	--



Η πλήρης σειρά για τους επαγγελματίες πλυντηρίων πιάτων

45

Διάσταση
καλαθιού

Αυτό το εύρος ενδιάμεσων διαστάσεων επιτρέπει να ικανοποιήσει τόσο εκείνους που πρέπει να πλένουν πολλά ποτήρια όσο και εκείνους που πρέπει να πλένουν πιάτα και επομένως είναι κατάλληλο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου επιθυμείτε ένα μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων, συμπαγές και αποτελεσματικό. Μηχανήματα κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων βραχιόνων πλύσης και ξεβγάλματος, του φίλτρου, της υπερχείλισης και των εσωτερικών σωλήνων. Ισορροπημένη πόρτα διπλής όψης στάνταρ, εξωτερικό φινίρισμα Scotch-Brite. Ενσωματωμένος μονωμένος λέβητας, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L. Εξοπλισμένο με ηλεκτρικό διανομέα λαμπρυντικού, αναρρυπαντική βαλβίδα για την παροχή νερού (EN61770).



45

40

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

MS9351 00935100	MS9351PS 00935101	MS9353 00935300	MS9353PS 00935301	
				Εξωτερικές διαστάσεις
79,0 60,0 51,0	79,0 60,0 51,0	79,0 60,0 51,0	79,0 60,0 51,0	
				Βάρος και όγκος (Συσκευασμένο μηχάνημα)
kg 47,0 mc 0,40	kg 47,0 mc 0,40	kg 47,0 mc 0,40	kg 47,0 mc 0,40	
				Χρήσιμο ύψος πλυσίματος
h33 Ø32	h33 Ø32	h33 Ø32	h33 Ø32	
				Καλάθι
				Πλύσιμο και ξεβγάλμα των βραχιόνων
				Ώρες λειτουργίας
120° 180°	120° 180°	120° 180°	120° 180°	
				Αντλία ξεβγάλματος
				Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
				Αντλία αποστράγγισης
	40 WATT		40 WATT	

Μηχανήματα μονού τοιχώματος υψηλών επιδόσεων διαθέτει δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.



* Ø 40 cm Δεν περιστρέφεται
Cn9040 Inox Stand
03309045

51x52xh46
- Kg 9 - mc 0,05

CAMVER PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



Μηχανήματα μονού τοιχώματος υψηλών επιδόσεων διαθέτει δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικό χειριστήριο, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.



	MS9351 MS9351PS	MS9353 MS9353PS
Πιάτα χωρητικότητας	420-280	420-280
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 17	17
Χωρητικότητα λέβητα	lt 8	8
Κατανάλωση νερού	lt 3,8	3,8
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 2,5	2,5
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 3	4,5
Ισχύς αντλίας	kW 0,53	0,53
Συνολική δύναμη	kW 3,53	5,03
Εισαγωγή κρύου νερού	kW -	6,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW -	6,53
Αντλία ξεβγάλματος	kW -	-
Είσοδος τάσης	V/Hz 230 1N/50	400 3N/50 230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70	<70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

45

40

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

DT 45.11 01004511000	DT 45.11P 01004511100	DT 45.13 01004513000	DT 45.13P 01004513100
			Εξωτερικές διαστάσεις
			Βάρος και όγκος (Συσκευασμένο μηχάνημα)
			Χρήσιμο ύψος πλυσίματος
			Καλάθι
			Πλύσιμο και ξεβγάλμα των βραχιόνων
			Πρες λειτουργίας
			Αντλία ξεβγάλματος
			Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
	40 WATT		Αντλία αποστράγγισης 40 WATT
			Θερμόμετρα
			Κύκλος αυτοκαθαρισμού

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους κύκλους πλύσης που μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη καθαριότητας και απολύμανσης. Αυτά έχουν αξιοσημείωτη χωρητικότητα φορτίου: μπορούν πλύνουν από ποτήρια, πιάτα, συμπεριλαμβανομένης της ακόμα και Ταψιά Euronorm.

Ø 35 με καλάθι M246 (6 τεμ.)

* Ø 40 cm Δεν περιστρέφεται
Cn9040 Inox Stand
03309045
 51x52xh46
- Kg 9 - mc 0,05

CAMVER PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένοι κύκλοι πλύσης που μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη καθαριότητας και απολύμανσης. Αυτά έχουν αξιοσημείωτη χωρητικότητα φορτίου: μπορούν πλύνουν από ποτήρια, πιάτα, συμπεριλαμβανομένης της ακόμα και Ταψιά Euronorm.



	DT 45.11 DT 45.11P	DT 45.13 DT 45.13P
Πιάτα χωρητικότητας	320x960	320x960
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 17	17
Χωρητικότητα λέβητα	lt 8	8
Κατανάλωση νερού	lt 3,8	3,8
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 2,5	2,5
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 3	4,5
Ισχύς αντλίας	kW 0,53	0,53
Συνολική δύναμη	kW 3,53	5,03
Εισαγωγή κρύου νερού	kW -	6,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW -	6,53
Αντλία ξεβγάλματος	kW -	-
Είσοδος τάσης	V/Hz 230 1N/50	400 3N/50 230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70	<70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα



50

Διάσταση
καλαθιού

Σειρά που χαρακτηρίζεται από τις κλασικές διαστάσεις του καλαθιού (50x50) αλλά από περιορισμένο εξωτερικό μέγεθος, μηχανές γενικής χρήσης, ιδανικές για πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπίρουνα, ταιριάζει απόλυτα σε κάθε περιβάλλον με ενσωματωμένες και ελεύθερες μηχανές. Μηχανήματα κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων βραχιόνων πλύσης και ξεβγάλματος, του φίλτρου, της υπερχειλίσης και των εσωτερικών σωλήνων. Ισορροπημένη και διπλή πόρτα στάνταρ, εξωτερικό φινίρισμα Scotch - Brite. Ενσωματωμένος μονωμένος λέβητας, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L. Εξοπλισμένο με ηλεκτρικό διανομέα λαμπρυντικού, αντιρρυπαντική βαλβίδα για την παροχή νερού (EN61770).

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

MS9451
00945100

MS9451PS
00945101

Ms9453
00945300

MS9453PS
00945301



Εξωτερικές
διαστάσεις



Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)



Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος



Καλάθι



Πλύσιμο και ξεβγάλμα
των βραχιόνων



Ώρες λειτουργίας



Αντλία ξεβγάλματος



Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα



Αντλία
αποστράγγισης
40 WATT

Μηχανήματα μονού τοιχώματος υψηλών επιδόσεων διαθέτει δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικό χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για αποκοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.



∅ 37 με καλάθι M251-M252 (7 τεμ.)

Cv 500 Inox Stand
03305000



60 x 69 xh 46
- Kg 12 - mc 0,05

CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



Κάτω πάγκος

Μηνήματα μονού τοιχώματος υψηλών επιδόσεων διαθέτει δεξαμενή με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικό χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν ανοίγει η πόρτα.



	MS9451 MS9451PS	MS9453 MS9453PS
Πιάτα χωρητικότητας	540-360	540-360
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 26	26
Χωρητικότητα λέβητα	lt 8	8
Κατανάλωση νερού	lt 3,8	3,8
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 2,5	2,5
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 3	4,5
Ισχύς αντλίας	kW 0,55	0,55
Συνολική δύναμη	kW 3,55	5,05
Εισαγωγή κρύου νερού	kW -	6,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW -	6,55
Αντλία ξεβγάλματος	kW -	-
Είσοδος τάσης	V/Hz 230 1N/50	400 3N/50 230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70	<70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

DT 50.11
01005011000

DT 50.11P
01005011100

DT 50.13
01005013000

DT 50.13P
01005013100



Εξωτερικές
διαστάσεις



Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)



Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος



Καλάθι



Πλύσιμο και ξεβγάλμα
των βραχιόνων



Ώρες λειτουργίας






Αντλία ξεβγάλματος



Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα



Αντλία
αποστράγγισης



Θερμόμετρα



Κύκλος
αυτοκαθαρισμού

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένοι κύκλοι πλύσης που μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη καθαριότητας και απολύμανσης. Αυτά έχουν αξιολογημένη χωρητικότητα φορτίου: μπορούν πλύνουν από ποτήρια, πιάτα, συμπεριλαμβανομένης της ακόμα και Ταψιά Euronorm.

Ø 37 με καλάθι M251-M252 (7 τεμ.)

Cv 500 Inox Stand
03305000 60 x 69 xh 46
- Kg 12 - mc 0,05

CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένοι κύκλοι πλύσης που μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη καθαριότητας και απολύμανσης. Αυτά έχουν αξιολογημένη χωρητικότητα φορτίου: μπορούν πλύνουν από ποτήρια, πιάτα, συμπεριλαμβανομένης της ακόμα και Ταψιά Euronorm.



	DT 50.11	DT 50.13P
Πιάτα χωρητικότητας	360x1080	360x1080
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 26	26
Χωρητικότητα λέβητα	lt 8	8
Κατανάλωση νερού	lt 3,8	3,8
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 2,5	2,5
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 3	4,5
Ισχύς αντλίας	kW 0,55	0,55
Συνολική δύναμη	kW 3,55	5,05
Εισαγωγή κρύου νερού	kW -	6,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW -	6,55
Αντλία ξεβγάλματος	kW -	-
Είσοδος τάσης	V/Hz 230 1N/50	400 3N/50 230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70	<70

50

50



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

MS9551
014955100

MS9551PS
014955101

MS9553
014955300

MS9553PS
014955301



Εξωτερικές
διαστάσεις



Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)



Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος



Καλάθι



Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων



Ώρες λειτουργίας




Αντλία ξεβγάλματος




Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Μηχανήματα υψηλής απόδοσης με διπλά τοιχώματα για καλύτερη ακουστική μόνωση και μεγαλύτερη θερμική απόδοση, κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα ,πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά κουμπιά, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα.



CV9051 03309051 Σταντ inox με κλειδαριά



Cv 500 03305000 Inox Stand



CAMVER PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



Κάτω πάγκος

Μηχανήματα υψηλής απόδοσης με διπλά τοιχώματα για καλύτερη ακουστική μόνωση και μεγαλύτερη θερμική απόδοση, κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα ,πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά κουμπιά, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα.



	MS9551 MS9551PS	MS9553 MS9553PS
Πιάτα χωρητικότητας	540-360	540-360
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 16	16
Χωρητικότητα λέβητα	lt 8	8
Κατανάλωση νερού	lt 3,5	3,5
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 2,5	2,5
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 3	4,5
Ισχύς αντλίας	kW 0,55	0,55
Συνολική δύναμη	kW 3,55	5,05
Εισαγωγή κρύου νερού	kW -	6,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW -	6,55
Αντλία ξεβγάλματος	kW -	-
Είσοδος τάσης	V/Hz 230 1N/50	400 3N/50 230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70	<70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

MS9550T
014955380Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας



Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδαΜερικώς καθαρό
νερό

Σειρά που διακρίνει τα μηχανήματα με μερική εναλλαγή νερού σε κάθε κύκλο πλύσης, μηχανήματα που προορίζονται για απαιτητικούς χρήστες όσον αφορά την απόδοση και το τελικό αποτέλεσμα, η ανταλλαγή νερού μέσω της αντλίας αποστράγγισης που περιλαμβάνεται επιτρέπει την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων πλύσης. Μηχάνημα διπλού τοιχώματος για καλύτερη ακουστική μόνωση και μεγαλύτερη θερμική απόδοση, δοχείο με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά κουμπιά, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα.



Ø 39 με καλάθι M251-M252 (7 τεμ.)

CV9051
03309051 Σταντ inox με κλειδαριά- 60x59xh46
- Kg 12 - mc 0,05Cv 500
03305000 Inox Stand60 x 59 xh 46
- Kg 12 - mc 0,05

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

Κάτω πάγκος

Σειρά που διακρίνει τα μηχανήματα με μερική εναλλαγή νερού σε κάθε κύκλο πλύσης, μηχανήματα που προορίζονται για απαιτητικούς χρήστες όσον αφορά την απόδοση και το τελικό αποτέλεσμα, η ανταλλαγή νερού μέσω της αντλίας αποστράγγισης που περιλαμβάνεται επιτρέπει την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων πλύσης. Μηχάνημα διπλού τοιχώματος για καλύτερη ακουστική μόνωση και μεγαλύτερη θερμική απόδοση, δοχείο με στρογγυλεμένες γωνίες, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά κουμπιά, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα.



	MS9550T
Πιάτα χωρητικότητας	Τεμ./h 432-308
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 16
Χωρητικότητα λέβητα	lt 8
Κατανάλωση νερού	lt 3,5
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 2,5
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 4,5
Ισχύς αντλίας	kW 0,55
Συνολική δύναμη	kW 5,05
Εισαγωγή κρύου νερού	kW 6,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW 6,55
Αντλία ξεβγάλματος	kW -
Είσοδος τάσης	V/Hz 400 3N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	230 3-1N/50 dBa <70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

50

CAMVER

PROFESSIONAL

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



DT 50.21
01405021000



kg 66,0
mc 0,41



DT 50.21P
01405021100



kg 66,0
mc 0,41



DT 50.23
01405023000




kg 66,0
mc 0,41



DT 50.23P
01405023100



kg 66,0
mc 0,41



Εξωτερικές διαστάσεις

Βάρος και όγκος (Συσκευασμένο μηχάνημα)

Χρήσιμο ύψος πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα


Αντλία αποστράγγισης

Θερμόμετρα

Κύκλος αυτοκαθαρισμού

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ένα απλό αφής πληκτρολόγιο TOUCH το οποίο, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Προσφέρουν μεγάλη χωρητικότητα φόρτωσης, με δυνατότητα πλυσίματος από ποτήρια σε πιάτα, συμπεριλαμβανομένων των πιάτων πίτσας, μέχρι τους δίσκους Euronorm.



CV9051 03309051 Σταντ inox με κλειδαριά

- 60x59xh46
- Kg 12 - mc 0,05

Cv 500 Inox Stand

60 x 59 xh 46
- Kg 12 - mc 0,05

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ένα απλό αφής πληκτρολόγιο TOUCH το οποίο, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Προσφέρουν μεγάλη χωρητικότητα φόρτωσης, με δυνατότητα πλυσίματος από ποτήρια σε πιάτα, συμπεριλαμβανομένων των πιάτων πίτσας, μέχρι τους δίσκους Euronorm.



Πιάτα χωρητικότητας

Χωρητικότητα δεξαμενής

Χωρητικότητα λέβητα

Κατανάλωση νερού

Πίεση νερού εισόδου

Μέγιστη θερμοκρασία από νερό

Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής

Στοιχείο θέρμανσης λέβητα

Ισχύς αντλίας

Συνολική δύναμη

Εισαγωγή κρύου νερού

Συνολική ισχύς ψυχρού νερού

Αντλία ξεβγάλματος

Είσοδος τάσης

Επίπεδο θορύβου στο 1 m.

	DT 50.21	DT 50.21P	DT 50.23P
Τεμ./h	360x1080	360x1080	360x1080
lt	16	16	16
lt	8	8	8
lt	3,5	3,5	3,5
ATE	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0
°C	50	50	50
kW	2,5	2,5	2,5
kW	3	4,5	4,5
kW	0,55	0,55	0,55
kW	3,55	5,05	5,05
kW	-	6,00	6,00
kW	-	6,55	6,55
kW	-	-	-
V/Hz	230 1N/50	400 3N/50	230 3-1N/50
dbA	<70	<70	<70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

DT 50.23T
01405023800

DT 50.23A
01405023600

DT 50.23AT
01405023680



Εξωτερικές διαστάσεις



Βάρος και όγκος (Συσκευασμένο μηχάνημα)



Χρήσιμο ύψος πλυσίματος



Καλάθι



Πλύσιμο και ξέβγαλμα των βραχιόνων



Ώρες λειτουργίας



Αντλία ξεβγάλματος



Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα



Αντλία αποστράγγισης



Θερμόμετρα



Κύκλος αυτοκαθαρισμού



Μερικώς καθαρό νερό




Ενισχυτική αντλία




Χειροκίνητη κρύα έκπλυση

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη με έξυπνο πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους χρόνους κύκλου πλυσίματος που μπορούν να ανταποκριθούν για κάθε ανάγκη καθαρισμού και απολύμανσης. Ενισχυτική αντλία και ατμοσφαιρικό ξέβγαλμα δεξαμενή (Μια έκδοση) προκειμένου να παραχωρήσει υψηλές επιδόσεις στο ξέπλυμα. Η έκδοση T έχει επίσης μερική ανταλλαγή νερού σε κάθε κύκλο πλύσης. Ιδανικό για χρήστες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ικανότητα πλύσης των μηχανών. Συνιστάται επίσης για το πλύσιμο ευαίσθητων αντικειμένων και ποτηριών.



CV9051
03309051 Σταντ inox με κλειδαριά



Cv 500
03305000 Inox Stand



www.camver.gr

CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη με έξυπνο πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους χρόνους κύκλου πλυσίματος που μπορούν να ανταποκριθούν για κάθε ανάγκη καθαρισμού και απολύμανσης. Ενισχυτική αντλία και ατμοσφαιρικό ξέβγαλμα δεξαμενή (Μια έκδοση) προκειμένου να παραχωρήσει υψηλές επιδόσεις στο ξέπλυμα. Η έκδοση T έχει επίσης μερική ανταλλαγή νερού σε κάθε κύκλο πλύσης. Ιδανικό για χρήστες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ικανότητα πλύσης των μηχανών. Συνιστάται επίσης για το πλύσιμο ευαίσθητων αντικειμένων και ποτηριών.



Πιάτα χωρητικότητας

Χωρητικότητα δεξαμενής

Χωρητικότητα λέβητα

Κατανάλωση νερού

Πίεση νερού εισόδου

Μέγιστη θερμοκρασία από νερό

Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής

Στοιχείο θέρμανσης λέβητα

Ισχύς αντλίας

Συνολική δύναμη

Εισαγωγή κρύου νερού

Συνολική ισχύς ψυχρού νερού

Αντλία ξεβγάλματος

Είσοδος τάσης

Επίπεδο θορύβου στο 1 m.

	DT 50.23T	DT 50.23AT	DT 50.23A
Τεμ./h	306x720		360x1080
lt	16		16
lt	8		8
lt	3,5		3,5
ATE	1,5-3,0		1,5-3,0
°C	50		50
kW	2,5		2,5
kW	4,5		4,5
kW	0,55		0,55
kW	5,05		5,05
kW	6,00		6,00
kW	6,55		6,55
kW	(0,30 AT)		0,30
V/Hz	400 3N/50		400 3N/50
	230 3-1N/50		230 3-1N/50
dbA	<70		<70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

κατάλογος

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

DT 52.23P
01405223100Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας



Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδαΑντλία
αποστράγγισης
40 WATT


Θερμόμετρα

Κύκλος
αυτοκαθαρισμού


ΣΕΙΡΑ ELWASH

Εξαιρετικά συμπαγές

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη με έξυπνο πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους χρόνους κύκλου πλυσίματος που μπορούν να ανταποκριθούν για κάθε ανάγκη καθαρισμού και απολύμανση. Έχουν αξιοσημείωτη χωρητικότητα φορτίου, με το κύριο χαρακτηριστικό το ύψους 76 εκατοστών.



Ø 32 με καλάθι M251-M252 (7 τεμ.)

CV9051
03309051 Σταντ inox με κλειδαριάCv 500
03305000 Inox StandCAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη με έξυπνο πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους χρόνους κύκλου πλυσίματος που μπορούν να ανταποκριθούν για κάθε ανάγκη καθαρισμού και απολύμανση. Έχουν αξιοσημείωτη χωρητικότητα φορτίου, με το κύριο χαρακτηριστικό το ύψους 76 εκατοστών.



	DT 52.23P
Πιάτα χωρητικότητας	Τεμ./h 360x1080
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 16
Χωρητικότητα λέβητα	lt 8
Κατανάλωση νερού	lt 3,5
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 2,5
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 4,5
Ισχύς αντλίας	kW 0,55
Συνολική δύναμη	kW 5,05
Εισαγωγή κρύου νερού	kW 6,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW 6,55
Αντλία ξεβγάλματος	kW -
Είσοδος τάσης	V/Hz 400 3N/50 230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dBa <70

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

DT 52.23T
01405223800kg 67,0
mc 0,38DT 52.23AT
01405223680kg 67,0
mc 0,38Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδαΑντλία
αποστράγγισης

Θερμόμετρα

Κύκλος
αυτοκαθαρισμούΜερικώς καθαρό
νερόΧειροκίνητη κρύα
έκπλυση

Ενισχυτική αντλία


ΣΕΙΡΑ ELWASH

Εξαιρετικά συμπαγές

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη με έξυπνο πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους χρόνους κύκλου πλυσίματος που μπορούν να ανταποκριθούν για κάθε ανάγκη καθαρισμού και απολύμανση. Ενισχυτική αντλία και ατμοσφαιρικό ξέβγαλμα δεξαμενή (Μια έκδοση) προκειμένου να παραχωρήσει υψηλές επιδόσεις στο ξέπλυμα. Είναι η έκδοση T επίσης διαθέτει μερική αλλαγή νερού κατά τη διάρκεια της καθε πλύσης. Είναι ιδανικό για τον χρήστη που θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο την ικανότητα πλύσης του εξοπλισμού, με κύριο χαρακτηριστικό του ύψους μόλις 76 cm.


 Ø 32 με καλάθι M251-M252 (7 τεμ.)

Κύριο χαρακτηριστικό του ύψους μόλις 76 cm.

CV9051 Σταντ inox με κλειδαριά
03309051

 60 x 59 xh 46
- Kg 12 - mc 0,05

 Cv 500 Inox Stand
03305000

 60 x 59 xh 46
- Kg 12 - mc 0,05

www.camver.gr

CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη με έξυπνο πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους χρόνους κύκλου πλυσίματος που μπορούν να ανταποκριθούν για κάθε ανάγκη καθαρισμού και απολύμανση. Ενισχυτική αντλία και ατμοσφαιρικό ξέβγαλμα δεξαμενή (Μια έκδοση) προκειμένου να παραχωρήσει υψηλές επιδόσεις στο ξέπλυμα. Είναι η έκδοση T επίσης διαθέτει μερική αλλαγή νερού κατά τη διάρκεια της καθε πλύσης. Είναι ιδανικό για τον χρήστη που θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο την ικανότητα πλύσης του εξοπλισμού, με κύριο χαρακτηριστικό του ύψους μόλις 76 cm.



Πιάτα χωρητικότητας
Χωρητικότητα δεξαμενής
Χωρητικότητα λέβητα
Κατανάλωση νερού
Πίεση νερού εισόδου
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα
Ισχύς αντλίας
Συνολική δύναμη
Εισαγωγή κρύου νερού
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού
Αντλία ξεβγάλματος
Είσοδος τάσης

Επίπεδο θορύβου στο 1 m.

	DT 52.23T	DT 52.23AT
Τεμ./h	306x720	
lt	16	
lt	8	
lt	3,5	
ATE	1,5-3,0	
°C	50	
kW	2,5	
kW	4,5	
kW	0,55	
kW	5,05	
kW	6,00	
kW	6,55	
kW	(0,30 AT)	
V/Hz	400 3N/50	
	230 3-1N/50	
dbA	<70	

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

κατάλογος

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

Ms9851
014985300MS9853A
014985360MS9850AT
014985368125,0
62,0
60,0kg 86,0
mc 0,60

h41,0

90°
180°

CLN

125,0
62,0
60,0kg 86,0
mc 0,60

h41,0

90°
180°

CLN

125,0
62,0
60,0kg 86,0
mc 0,60

h41,0

90°
180°

40 WATT

CLN

PARTIAL
CLEAN
WATERΕξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδαΑντλία
αποστράγγισηςΚύκλος
αυτοκαθαρισμούΜερικώς καθαρό
νερό

Ενισχυτική αντλία

Εξαιρετικά συμπαγές

Μηχανήματα που χαρακτηρίζονται από καλάθι 50x50 αλλά με ανώτερη απόδοση και μεγαλύτερο ωφέλιμο ύψος φόρτωσης, ιδανικά σε όλα εκείνα τα περιβάλλοντα όπου απαιτείται ισχύς πλύσης σε μικρό χώρο, το MS9853A είναι εξοπλισμένο με ατμοσφαιρικό λέβητα για να λειτουργεί ακόμα και με χαμηλή πίεση από το δίκτυο ύδρευσης και για να εγγυηθεί ξεβγάλμα σταθερής θερμοκρασίας, το MS9850AT έχει επίσης μερική αλλαγή νερού σε κάθε κύκλο πλύσης. Μηχανήματα διπλού τοιχώματος, καλύτερη ακουστική μόνωση και μεγαλύτερη θερμική απόδοση, κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά κουμπιά, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

MACH®

Μπροστινή φόρτωση.

Μηχανήματα που χαρακτηρίζονται από καλάθι 50x50 αλλά με ανώτερη απόδοση και μεγαλύτερο ωφέλιμο ύψος φόρτωσης, ιδανικά σε όλα εκείνα τα περιβάλλοντα όπου απαιτείται ισχύς πλύσης σε μικρό χώρο, το MS9853A είναι εξοπλισμένο με ατμοσφαιρικό λέβητα για να λειτουργεί ακόμα και με χαμηλή πίεση από το δίκτυο ύδρευσης και για να εγγυηθεί ξεβγάλμα σταθερής θερμοκρασίας, το MS9850AT έχει επίσης μερική αλλαγή νερού σε κάθε κύκλο πλύσης. Μηχανήματα διπλού τοιχώματος, καλύτερη ακουστική μόνωση και μεγαλύτερη θερμική απόδοση, κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά κουμπιά, μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα



Πιάτα χωρητικότητας		
Χωρητικότητα δεξαμενής		
Χωρητικότητα λέβητα		
Κατανάλωση νερού		
Πίεση νερού εισόδου		
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό		
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής		
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα		
Ισχύς αντλίας		
Συνολική δύναμη		
Εισαγωγή κρύου νερού		
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού		
Αντλία ξεβγάλματος		
Είσοδος τάσης		

Επίπεδο θορύβου στο 1 m.

	MS9851	MS9853A	MS9850AT
Τεμ./h	720-360	540-308	
lt	16	16	
lt	8	8	
lt	3,5	3,5	
ATE	1,5-3,0	1,5-3,0	
°C	50	50	
kW	2,5	2,5	
kW	6,0	6,0	
kW	0,74	0,74	
kW	6,74	6,74	
kW	9,00	9,00	
kW	9,74	9,74	
kW	(0,30 A)	0,30	
V/Hz	400 3N/50	400 3N/50	
	230 3-1N/50	230 3-1N/50	
dB(A)	<70	<70	

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

DT 54.23
01405423000DT 54.23A
01405423600DT 54.23AT
01405423680Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Πρες λειτουργίας



Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδαΑντλία
αποστράγγισης
40 WATTΚύκλος
αυτοκαθαρισμούΘερμόμετρα
55° T
85° BΕνισχυτική αντλία
BOOSTERΧειροκίνητη κρύα
έκπλυσηΚύκλος
αυτοκαθαρισμού

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Εξαιρετικά συμπαγές

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη με έξυπνο πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους χρόνους κύκλου πλυσίματος που μπορούν να ανταποκριθούν για κάθε ανάγκη καθαρισμού και απολύμανση. Προσφέρουν σημαντική ικανότητα φόρτωσης, δυνατότητα να πλένετε ποτήρια και πιάτα όλων των τύπων, συμπεριλαμβανομένων πιάτων πίτσας, μέχρι Euronorm δίσκων. Μηχάνημα εξοπλισμένα με 50x50 καλάθια που προσφέρουν ανώτερη απόδοση και μεγαλύτερο ωφέλιμο ύψος, ιδανικό για όλες της εφαρμογές όπου έχει μεγάλη ισχύ πλύσης σε μικρό χώρο.

CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη με έξυπνο πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους χρόνους κύκλου πλυσίματος που μπορούν να ανταποκριθούν για κάθε ανάγκη καθαρισμού και απολύμανση. Προσφέρουν σημαντική ικανότητα φόρτωσης, δυνατότητα να πλένετε ποτήρια και πιάτα όλων των τύπων, συμπεριλαμβανομένων πιάτων πίτσας, μέχρι Euronorm δίσκων. Μηχάνημα εξοπλισμένα με 50x50 καλάθια που προσφέρουν ανώτερη απόδοση και μεγαλύτερο ωφέλιμο ύψος, ιδανικό για όλες της εφαρμογές όπου έχει μεγάλη ισχύ πλύσης σε μικρό χώρο.



	DT 54.23	DT 54.23A	DT 54.23AT
Πιάτα χωρητικότητας	360x1080	360x1080	306x720
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 16	16	16
Χωρητικότητα λέβητα	lt 8	8	8
Κατανάλωση νερού	lt 3,5	3,5	3,5
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50	50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 2,5	2,5	2,5
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 6,0	6,0	6,0
Ισχύς αντλίας	kW 0,74	0,74	0,74
Συνολική δύναμη	kW 6,74	6,74	6,74
Εισαγωγή κρύου νερού	kW 9,00	9,00	9,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW 9,74	9,74	9,74
Αντλία ξεβγάλματος	kW (0,30 A)	0,30	0,30
Είσοδος τάσης	V/Hz 400 3N/50	400 3N/50	400 3N/50
	230 3-1N/50	230 3-1N/50	230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70	<70	<70

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

MS9100
00991000Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας



Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Εξαιρετικά συμπαγές Τύπος κουκούλας

Μηχανές με υψηλή απόδοση παραστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται σε ευθεία γραμμή και γωνιακές εγκαταστάσεις συνδυαστικά με τραπέζια εισόδου και εξόδου πρόπλυσης. Μηχανήματα εξοπλισμένα με δεξαμενή διπλού τοιχώματος (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα δεξαμενής πλυσίματος πλήρους πλάτους, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για αποκοπή λειτουργία της συσκευής όταν ανοίξει η πόρτα, δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης όταν η κουκούλα χαμηλώσει ..

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



Τύπος κουκούλας

Μηχανές με υψηλή απόδοση παραστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται σε ευθεία γραμμή και γωνιακές εγκαταστάσεις συνδυαστικά με τραπέζια εισόδου και εξόδου πρόπλυσης. Μηχανήματα εξοπλισμένα με δεξαμενή διπλού τοιχώματος (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα δεξαμενής πλυσίματος πλήρους πλάτους, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για αποκοπή λειτουργία της συσκευής όταν ανοίξει η πόρτα, δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης όταν η κουκούλα χαμηλώσει .



	MS9100
Πιάτα χωρητικότητας	Τεμ./h 960-400
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 25
Χωρητικότητα λέβητα	lt 10
Κατανάλωση νερού	lt 3,5
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 3,0
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 6,0
Ισχύς αντλίας	kW 0,90
Συνολική δύναμη	kW 6,90
Εισαγωγή κρύου νερού	kW 9,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW 9,90
Αντλία ξεβγάλματος	kW -
Είσοδος τάσης	V/Hz 400 3N/50
	230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

MS9120
00991200MS9120A
00991250Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας



Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Θερμόμετρα

Εξαιρετικά συμπαγές Τύπος κουκούλας

Μηχανήματα που χαρακτηρίζονται από καλή απόδοση εργασίας και για χρήση σε συστήματα πλύσης σε σειρά ή γωνίες σε συνδυασμό με τραπέζια εισόδου και εξόδου πριν την πλύση. Μηχάνημα εξοπλισμένα με δοχείο διπλού τοιχώματος (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά πλήκτρα, μαγνητικό μικροδιακόπτη για διακοπή λειτουργίας εάν ανοίξει η κουκούλα, θερμομέτρα δεξαμενής και λέβητα στάνταρ, δυνατότητα αυτόματη εκκίνηση όταν το καπό κατεβαίνει. Οι εκδόσεις "A" είναι εξοπλισμένες με ενισχυτική αντλία πίεσης και ατμοσφαιρικό δοχείο για να εγγυώνται ξεβγάλματα υψηλής απόδοσης.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



Τύπος κουκούλας

Μηχάνημα που χαρακτηρίζονται από καλή απόδοση εργασίας και για χρήση σε συστήματα πλύσης σε σειρά ή γωνίες σε συνδυασμό με τραπέζια εισόδου και εξόδου πριν την πλύση. Μηχάνημα εξοπλισμένα με δοχείο διπλού τοιχώματος (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά πλήκτρα, μαγνητικό μικροδιακόπτη για διακοπή λειτουργίας εάν ανοίξει η κουκούλα, θερμομέτρα δεξαμενής και λέβητα στάνταρ, δυνατότητα αυτόματη εκκίνηση όταν το καπό κατεβαίνει. Οι εκδόσεις "A" είναι εξοπλισμένες με ενισχυτική αντλία πίεσης και ατμοσφαιρικό δοχείο για να εγγυώνται ξεβγάλματα υψηλής απόδοσης.



	MS9120	MS9120A
Πιάτα χωρητικότητα	Τεμ./h 1200x300	1200x300
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 25	25
Χωρητικότητα λέβητα	lt 10	13
Κατανάλωση νερού	lt 3,5	3,5
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 3,0	3,0
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 6,0	6,0
Ισχύς αντλίας	kW 0,90	0,90
Συνολική δύναμη	kW 6,90	6,90
Εισαγωγή κρύου νερού	kW 9,00	9,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW 9,90	9,90
Αντλία ξεβγάλματος	kW -	0,30
Είσοδος τάσης	V/Hz 400 3N/50 230 3-1N/50	400 3N/50 230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dBa <70	<70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

MS9120T
00991208MS9120AT
00991258Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος


Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας



Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Θερμόμετρα



Ενισχυτική αντλία

Μερικώς καθαρό
νερόΑντλία
αποστράγγισης

Εξαιρετικά συμπαγές Τύπος κουκούλας

Μηχάνηματα υψηλής απόδοσης παραστά-σεις σχεδιασμένες για χρήση σε ευθύγραμμες και γωνιακές εγκαταστάσεις σε συνδυασίμε τραπέζια εισαγωγής πρόπλυσης και πίνακες εξόδου. Μηχάνηματα εξοπλισμένα με δεξαμενή διπλού τοιχώματος (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, σε όλο το πλάτος φίλτρα δεξαμενής πλύσης, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανολογικά χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για να διακόψει τη λειτουργία του πλυντηρίου όταν ανοίγει η κουκούλα, το δοχείο και θερμόμετρα λέβητα ως τυπικό χαρακτηριστικό, δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης στο κλείσιμο της κκούλας. Οι εκδόσεις "A" είναι εξοπλισμένες με ενισχυτή αντλίας και μια δεξαμενή ατμοσφαιρικού ξεβγάλματος προκειμένου να παρέχει υψηλές επιδόσεις στο ξέβγαλμα. Οι εκδόσεις T είναι εξοπλισμένες με αντλία αποστράγγισης ως τυπικό χαρακτηριστικό και πραγματοποιήσει μια μερική αλλαγή νερού κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου πλύσης. Οι εκδόσεις "A" είναι εξοπλισμένες με ενισχυτική αντλία και δεξαμενή ατμοσφαιρικού ξεβγάλματος για παροχή υψηλών αποδόσεων στο ξέβγαλμα.

www.camver.gr


CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



Τύπος κουκούλας

Μηχάνηματα υψηλής απόδοσης παραστά-σεις σχεδιασμένες για χρήση σε ευθύγραμμες και γωνιακές εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με τραπέζια εισαγωγής πρόπλυσης και πίνακες εξόδου. Μηχάνηματα εξοπλισμένα με δεξαμενή διπλού τοιχώματος (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, σε όλο το πλάτος φίλτρα δεξαμενής πλύσης, πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανολογικά χειριστήρια, μαγνητικός μικροδιακόπτης για να διακόψει τη λειτουργία του πλυντηρίου όταν ανοίγει η κουκούλα, το δοχείο και θερμόμετρα λέβητα ως τυπικό χαρακτηριστικό, δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης στο κλείσιμο της κκούλας. Οι εκδόσεις "A" είναι εξοπλισμένες με ενισχυτή αντλίας και μια δεξαμενή ατμοσφαιρικού ξεβγάλματος προκειμένου να παρέχει υψηλές επιδόσεις στο ξέβγαλμα. Οι εκδόσεις T είναι εξοπλισμένες με αντλία αποστράγγισης ως τυπικό χαρακτηριστικό και πραγματοποιήσει μια μερική αλλαγή νερού κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου πλύσης. Οι εκδόσεις "A" είναι εξοπλισμένες με ενισχυτική αντλία και δεξαμενή ατμοσφαιρικού ξεβγάλματος για παροχή υψηλών αποδόσεων στο ξέβγαλμα.

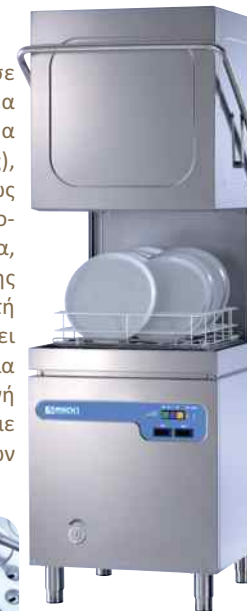

	MS9120T	MS9120AT
Πιάτα χωρητικότητας	Τεμ./h 800x266	800x266
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 25	25
Χωρητικότητα λέβητα	lt 10	13
Κατανάλωση νερού	lt 3,5	3,5
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 3,0	3,0
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 6,0	6,0
Ισχύς αντλίας	kW 0,90	0,90
Συνολική δύναμη	kW 6,90	6,90
Εισαγωγή κρύου νερού	kW 9,00	9,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW 9,90	9,90
Αντλία ξεβγάλματος	kW -	0,30
Είσοδος τάσης	V/Hz 400 3N/50	400 3N/50
	230 3-1N/50	230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dB(A) <70	<70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

κατάλογος

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

HT 504.13
01050413000HT 504.13A
01050413600Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξεβγάλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας



Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Θερμόμετρα

Χειροκίνητη κρύα
έκπλυσηΚύκλος
αυτοκαθαρισμού

Ενισχυτική αντλία

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Εξαιρετικά συμπαγές

Τύπος κουκούλας

Εξαιρετικά ευέλικτο τετράγωνο καλάθι 50x50 ειδικά για τα πλυντήρια πιάτων που παρέχουν υψηλή απόδοση. Απόδοση: μπορούν να πλυθούν από ποτήρια έως πιάτα και από πιάτα πιάσας μέχρι δίσκοι Europort. Είναι ιδανικά για να χρησιμοποιηθούν και για λειτουργία σε ευθεία ή γωνία σε συνδυασμό με πρόπλυση, είσοδο και έξοδο. Μηχανήματα εξοπλισμένα με διπλό τοίχωμα δεξαμενής (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα δεξαμενής πλυσίματος πλήρους πλάτους. Η έκδοση A είναι εξοπλισμένη με ενισχυτική αντλία και ατμοσφαιρικό δοχείο ξεβγάλματος για εγγύηση υψηλών αποδόσεων ξεβγάλματος. Τα μηχανήματα είναι τοποθετημένα με ένα φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους κύκλους πλύσης που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε καθαρισμό και ανάγκη απολύμανσης.


CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Εξαιρετικά ευέλικτο τετράγωνο καλάθι 50x50 ειδικά για τα πλυντήρια πιάτων που παρέχουν υψηλή απόδοση. Απόδοση: μπορούν να πλυθούν από ποτήρια έως πιάτα και από πιάτα πιάσας μέχρι δίσκοι Europort. Είναι ιδανικά για να χρησιμοποιηθούν και για λειτουργία σε ευθεία ή γωνία σε συνδυασμό με πρόπλυση, είσοδο και έξοδο. Μηχανήματα εξοπλισμένα με διπλό τοίχωμα δεξαμενής (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα δεξαμενής πλυσίματος πλήρους πλάτους. Η έκδοση A είναι εξοπλισμένη με ενισχυτική αντλία και ατμοσφαιρικό δοχείο ξεβγάλματος για εγγύηση υψηλών αποδόσεων ξεβγάλματος. Τα μηχανήματα είναι τοποθετημένα με ένα φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους κύκλους πλύσης που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε καθαρισμό και ανάγκη απολύμανσης.

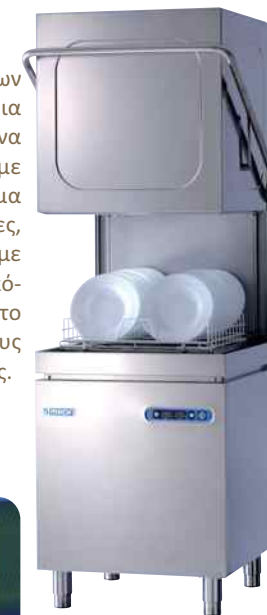

	HT 504.13	HT 504.13A
Πιάτα χωρητικότητας	Τεμ./h 400x1200	400x1200
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 25	25
Χωρητικότητα λέβητα	lt 10	13
Κατανάλωση νερού	lt 3,5	3,5
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 3,0	3,0
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 6,0	6,0
Ισχύς αντλίας	kW 0,90	0,90
Συνολική δύναμη	kW 6,90	6,90
Εισαγωγή κρύου νερού	kW 9,00	9,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW 9,90	9,90
Αντλία ξεβγάλματος	kW -	0,30
Είσοδος τάσης	V/Hz 400 3N/50	400 3N/50
	230 3-1N/50	230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70	<70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

HT 504.13T
01050413800HT 504.13AT
01050413680Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας



Αντλία ξεβγάλματος

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Θερμόμετρα

Χειροκίνητη κρύα
έκπλυσηΚύκλος
αυτοκαθαρισμού

Ενισχυτική αντλία

Μερικώς καθαρό
νερόΑντλία
αποστράγγισης

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Εξαιρετικά συμπαγές Τύπος κουκούλας

Εξαιρετικά ευέλικτο τετράγωνο καλάθι 50x50 ειδικά για τα πλυντήρια πιάτων που παρέχουν υψηλή απόδοση. Απόδοση: μπορούν να πλυθούν από ποτήρια έως πιάτα και από πιάτα πίτσας μέχρι δίσκοι Europort. Είναι ιδανικά για να χρησιμοποιηθούν και για λειτουργία σε ευθεία ή γωνία σε συνδυασμό με πρόπλυση, είσοδο και έξοδο. Μηχανήματα εξοπλισμένα με διπλό τοίχωμα δεξαμενής (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα δεξαμενής πλυσίματος πλήρους πλάτους. Η έκδοση A είναι εξοπλισμένη με ενισχυτική αντλία και ατμοσφαιρικό δοχείο ξεβγάλματος για εγγύηση υψηλών αποδόσεων ξεβγάλματος. Τα μηχανήματα είναι τοποθετημένα με ένα φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους κύκλους πλύσης που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε καθαρισμό και ανάγκη απολύμανσης.


CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Εξαιρετικά ευέλικτο τετράγωνο καλάθι 50x50 ειδικά για τα πλυντήρια πιάτων που παρέχουν υψηλή απόδοση. Απόδοση: μπορούν να πλυθούν από ποτήρια έως πιάτα και από πιάτα πίτσας μέχρι δίσκοι Europort. Είναι ιδανικά για να χρησιμοποιηθούν και για λειτουργία σε ευθεία ή γωνία σε συνδυασμό με πρόπλυση, είσοδο και έξοδο. Μηχανήματα εξοπλισμένα με διπλό τοίχωμα δεξαμενής (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα δεξαμενής πλυσίματος πλήρους πλάτους. Η έκδοση A είναι εξοπλισμένη με ενισχυτική αντλία και ατμοσφαιρικό δοχείο ξεβγάλματος για εγγύηση υψηλών αποδόσεων ξεβγάλματος. Τα μηχανήματα είναι τοποθετημένα με ένα φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους κύκλους πλύσης που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε καθαρισμό και ανάγκη απολύμανσης.

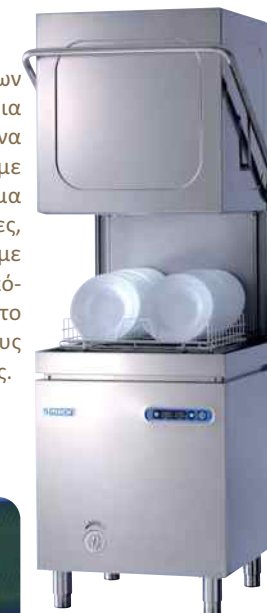

	HT 504.13T	HT 504.13AT
Πιάτα χωρητικότητας	Τεμ./h 340x800	340x800
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 25	25
Χωρητικότητα λέβητα	lt 13	13
Κατανάλωση νερού	lt 3,5	3,5
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μείωση θερμοκρασία από νερό	°C 50	50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 3,0	3,0
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 6,0	6,0
Ισχύς αντλίας	kW 0,90	0,90
Συνολική δύναμη	kW 6,90	6,90
Εισαγωγή κρύου νερού	kW 9,00	9,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW 9,90	9,90
Αντλία ξεβγάλματος	kW -	0,30
Είσοδος τάσης	V/Hz 400 3N/50	400 3N/50
	230 3-1N/50	230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70	<70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

50

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

CAMVER
PROFESSIONAL

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

HT 504.23RC
01050423700

 146,0
73,5
63,5
Εξωτερικές
διαστάσεις

 kg 124,0
mc 1,0
Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)

 h41,0 Ø44
Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

 Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

 60' 150'
90' 120' 180'
Ώρες λειτουργίας

Αντλία ξεβγάλματος

 Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

 55° T
85° B
Θερμόμετρα

 ELN
Χειροκίνητη κρύα
έκπλυση

 Κύκλος
αυτοκαθαρισμού

 BOOSTER
Ενισχυτική αντλία

Αντλία απορρυπαντικού


ΣΕΙΡΑ ELWASH

Εξαιρετικά συμπαγές Τύπος κουκούλας

Εξαιρετικά ευέλικτο τετράγωνο καλάθι 50x50 ειδικά για τα πλυντήρια πιάτων που παρέχουν υψηλή απόδοση. Απόδοση: μπορούν να πλυθούν από ποτήρια έως πιάτα και από πιάτα πιάσας μέχρι δίσκοι Euronorm. Είναι ιδανικά για να χρησιμοποιηθούν και για λειτουργία σε ευθεία ή γωνία σε συνδυασμό με πρόπλυση, είσοδο και έξοδο. Μηχάνημα εξοπλισμένα με διπλό τοίχωμα δεξαμενής (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα δεξαμενής πλυσίματος πλήρους πλάτους. Η έκδοση A είναι εξοπλισμένη με ενισχυτική αντλία και ατμοσφαιρικό δοχείο ξεβγάλματος για εγγύηση υψηλών απόδοσεων ξεβγάλματος. Τα μηχανήματα είναι τοποθετημένα με ένα φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους κύκλους πλύσης που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε καθαρισμό και ανάγκη απολύμανσης.

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Εξαιρετικά ευέλικτο τετράγωνο καλάθι 50x50 ειδικά για τα πλυντήρια πιάτων που παρέχουν υψηλή απόδοση. Απόδοση: μπορούν να πλυθούν από ποτήρια έως πιάτα και από πιάτα πιάσας μέχρι δίσκοι Euronorm. Είναι ιδανικά για να χρησιμοποιηθούν και για λειτουργία σε ευθεία ή γωνία σε συνδυασμό με πρόπλυση, είσοδο και έξοδο. Μηχάνημα εξοπλισμένα με διπλό τοίχωμα δεξαμενής (μονωμένη κουκούλα κατόπιν παραγγελίας), με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα δεξαμενής πλυσίματος πλήρους πλάτους. Η έκδοση A είναι εξοπλισμένη με ενισχυτική αντλία και ατμοσφαιρικό δοχείο ξεβγάλματος για εγγύηση υψηλών απόδοσεων ξεβγάλματος. Τα μηχανήματα είναι τοποθετημένα με ένα φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πίνακα ελέγχου TOUCH και με 5 προκαθορισμένους κύκλους πλύσης που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε καθαρισμό και ανάγκη απολύμανσης.

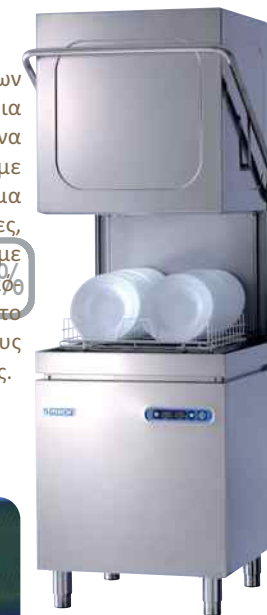

	HT 504.23RC
Πιάτα χωρητικότητας	Τεμ./h 1200x400
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 25
Χωρητικότητα λέβητα	lt 13
Κατανάλωση νερού	lt 3,5
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 3,0
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 6,0
Ισχύς αντλίας	kW 0,90
Συνολική δύναμη	kW 6,90
Εισαγωγή κρύου νερού	kW 9,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW 9,90
Αντλία ξεβγάλματος	kW 0,30
Είσοδος τάσης	V/Hz 400 3N/50 230 3-1N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα



MACH[®]

60

Διάσταση
καλαθιού



60

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

HT 635.23A

01063523600

Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας



Ενισχυτική αντλία

Κύκλος
αυτοκαθαρισμού

Αντλία ξεβγάλματος



Αντλία απορρυπαντικού

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Θερμόμετρα

Χειροκίνητη κρία
έκπλυση

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τύπος κουκούλας

Σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες ζαχαροπλασטיών, αρτοποιειών, καταστημάτων παγωτού, αλλαντικών, κρεοπωλείων, εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων και κοινοτήτων, το πλυντήριο πιάτων hood type63x63 μπορεί να πλένει από ποτήρι σε πιάτο, από πιάτο πίτσας έως δίσκο Europort και αντικείμενα έως 50 cm ύψος. Είναι ιδανικό για χρήση σε συστήματα πλύσης σε σειρά ή γωνιακά σε συνδυασμό με τραπέζια εισόδου, πρόπλυσης και εξόδου. Είναι εξοπλισμένο με ενισχυτική αντλία πίεσης και ατμοσφαιρικό δοχείο για να εγγυάται ξέπλυμα υψηλής απόδοσης. Εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, διαθέτει φτερωτές πλύσης με τέσσερις βραχιόνες και φτερωτές ξεβγάλματος, τοποθετημένες τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος της δεξαμενής με στρογγυλεμένες γωνίες για καλύτερο καθαρισμό.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες ζαχαροπλασטיών, αρτοποιειών, καταστημάτων παγωτού, αλλαντικών, κρεοπωλείων, εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων και κοινοτήτων, το πλυντήριο πιάτων hood type63x63 μπορεί να πλένει από ποτήρι σε πιάτο, από πιάτο πίτσας έως δίσκο Europort και αντικείμενα έως 50 cm ύψος. Είναι ιδανικό για χρήση σε συστήματα πλύσης σε σειρά ή γωνιακά σε συνδυασμό με τραπέζια εισόδου, πρόπλυσης και εξόδου. Είναι εξοπλισμένο με ενισχυτική αντλία πίεσης και ατμοσφαιρικό δοχείο για να εγγυάται ξέπλυμα υψηλής απόδοσης. Εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, διαθέτει φτερωτές πλύσης με τέσσερις βραχιόνες και φτερωτές ξεβγάλματος, τοποθετημένες τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος της δεξαμενής με στρογγυλεμένες γωνίες για καλύτερο καθαρισμό.



	HT 635.23A
Πιάτα χωρητικότητας	440x1320
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 32
Χωρητικότητα λέβητα	lt 15
Κατανάλωση νερού	lt 3,8
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 4,50
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 6,00
Ισχύς αντλίας	kW 1,50
Συνολική δύναμη	kW 7,50
Εισαγωγή κρύου νερού	kW 9,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW 10,50
Αντλία ξεβγάλματος	kW 0,30
Είσοδος τάσης	V/Hz 400 3N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dbA <70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπίρουνα

60

50

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

HT 635.23AT

01063523680

Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχανήμα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας



Ενισχυτική αντλία

Κύκλος
αυτοκαθαρισμού

Αντλία ξεβγάλματος



Αντλία απορρυπαντικού

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Θερμόμετρα

Χειροκίνητη κρύα
έκπλυσηΜερικώς καθαρό
νερόΑντλία
αποστράγγισης

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Τύπος κουκούλας

Σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες ζαχαροπλασטיών, αρτοποιειών, καταστημάτων παγωτού, αλλαντικών, κρεοπωλείων, εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων και κοινοτήτων, το πλυντήριο πιάτων hood type63x63 μπορεί να πλένει από ποτήρι σε πιάτο, από πιάτο πίτσας έως δίσκο Europort και αντικείμενα έως 50 cm ύψος. Είναι ιδανικό για χρήση σε συστήματα πλύσης σε σειρά ή γωνιακά σε συνδυασμό με τραπέζια εισόδου, πρόπλυσης και εξόδου. Είναι εξοπλισμένο με ενισχυτική αντλία πίεσης και ατμοσφαιρικό δοχείο για να εγγυάται ξέπλυμα υψηλής απόδοσης. Εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, διαθέτει φτερωτές πλύσης με τέσσερις βραχιόνες και φτερωτές ξεβγάλματος, τοποθετημένες τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος της δεξαμενής με στρογγυλεμένες γωνίες για καλύτερο καθαρισμό.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες ζαχαροπλασטיών, αρτοποιειών, καταστημάτων παγωτού, αλλαντικών, κρεοπωλείων, εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων και κοινοτήτων, το πλυντήριο πιάτων hood type63x63 μπορεί να πλένει από ποτήρι σε πιάτο, από πιάτο πίτσας έως δίσκο Europort και αντικείμενα έως 50 cm ύψος. Είναι ιδανικό για χρήση σε συστήματα πλύσης σε σειρά ή γωνιακά σε συνδυασμό με τραπέζια εισόδου, πρόπλυσης και εξόδου. Είναι εξοπλισμένο με ενισχυτική αντλία πίεσης και ατμοσφαιρικό δοχείο για να εγγυάται ξέπλυμα υψηλής απόδοσης. Εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, διαθέτει φτερωτές πλύσης με τέσσερις βραχιόνες και φτερωτές ξεβγάλματος, τοποθετημένες τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος της δεξαμενής με στρογγυλεμένες γωνίες για καλύτερο καθαρισμό.
















	HT 635.23AT
Πιάτα χωρητικότητας	374x880
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 32
Χωρητικότητα λέβητα	lt 15
Κατανάλωση νερού	lt 3,8
Πίεση νερού εισόδου	ATE 1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία από νερό	°C 50
Στοιχείο θέρμανσης δεξαμενής	kW 4,50
Στοιχείο θέρμανσης λέβητα	kW 6,00
Ισχύς αντλίας	kW 1,50
Συνολική δύναμη	kW 7,50
Εισαγωγή κρύου νερού	kW 9,00
Συνολική ισχύς ψυχρού νερού	kW 10,50
Αντλία ξεβγάλματος	kW 0,30
Είσοδος τάσης	V/Hz 400 3N/50
Επίπεδο θορύβου στο 1 m.	dBa <70

Παρέχεται με: 1 καλάθι πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι, 2 θήκες για μαχαροπύρωνα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 50-60


ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 50-60

KIT RFT EW 02304010	Πρόσθετο kit για κρύο ξέβγαλμα με χρόνο, κατάλληλο για τη σειρά "ELWASH"		
KIT RFT 02304000	Πρόσθετο kit για κρύο ξέβγαλμα με χρόνο, κατάλληλο		
	PS/MS 02301060	Εσωτερικά συναρμολογημένη αντλία αποστράγγισης με φίλτρο	
	PAP/MS 02302000	Ενισχυτική αντλία (εσωτερικά συναρμολογημένη)	
	KIT PAP 01303100	Ενισχυτική αντλία	43x20xh13 cm 5 kg 0,01 mc
	DPA/08 06101900	Αυτόματος αποσκληρυντής νερού, χωρητικότητας 8 λίτρων	23x40xh55 cm 5 kg 0,004 mc
	DP/08 06102000	8 λίτρα αποσκληρυντικό νερού	Ø 18,5xh40 cm 7 kg 0,03 mc
	DP/12 06102010	12 λίτρα αποσκληρυντικό νερού	Ø 18,5xh50 cm 9 kg 0,03 mc
	DP/16 06102020	16 λίτρα αποσκληρυντικό νερού	Ø 18,5xh60 cm 12 kg 0,03 mc
	DDL/2 06102040	Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ (συναρμολογημένη)	
	KIT DDL/2 06102045	Kit ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	
02302070*	Σχεδιασμένο για αντλία απορρυπαντικού (μπεκ + ηλεκτρική σύνδεση) (για μηχανήματα με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1 κατεύθυνσης)		

02302080*	Προδιάθεση για διανομή απορρυπαντικού (μπεκ + ηλεκτρική σύνδεση) (για μηχανή με 2 ηλεκτροβάνες)		
02302060*	Θερμοστάτ (πέρασμα στη φάση ξεβγάλματος μόνο με σωστό νερό λέβητα T*)		
02302050*	Αυτόματη εκκίνηση (αυτόματη εκκίνηση όταν η κουκούλα είναι χαμηλωμένη)		
	02201040	Αύξηση κουκούλας διπλού τοιχώματος (μοντέλα καλαθίου 50x50)	
	02302030	Ατμοσφαιρική επιβάρυνση έκδοσης (MS-DT-HT)	
02301065	Αύξηση συστήματος ρεζερβουάρ για το WRAS		
02305300	Αύξηση ποδιών με φλάντζα M10 (4 τεμ.)		
02305310	Αύξηση στα πόδια με φλάντζα 2" H=140 (4 τεμ.)		
	M 950 04509025	Κάλυμμα μικρών εξαρτημάτων για καλάθι 50 (2)	47x23,5 cm
	M 963 04509028	Κάλυμμα για μικρά εξαρτήματα για καλάθι 63x63 (2)	60x30 cm
	* Ισχύει τιμή για μηχανές συναρμολόγησης		

Ειδικές τροφοδοσίες

Ειδικές τροφοδοσίες

Hz	02301020*	Ισχύς τροφοδοσίας 60 Hz x MS
kW	02301035*	Αυξημένη αντοχή του λέβητα 6 kW volt 400x3+N/230x3 (MS 9353-9453-9550-9553-DT 45.13-50.13-50.23)
kW	02301037*	Αυξημένη αντοχή του λέβητα 9 kW volt 400x3+N (MS 9353-9453-9550-9553-9850-9851-9853-DT 54.23)
kW	02301040*	Αυξημένη αντοχή του λέβητα 9 kW volt 230x3 (MS 9100-9120-9120A-9120T9120AT-9120RC-HT 504.13-504.13A-504.13T-504.13AT-504.23RC-635.23A-635.23AT)
kW	02301045*	Αυξημένη αντοχή του λέβητα 9 kW volt 400x3+N (MS 9100-9120-9120A-9120T-9120AT-9120RC-HT 504.13-504.13A-504.13T-504.13AT-504.23RC-635.23A-635.23AT)
kW	02301047*	Αυξημένη αντοχή του λέβητα 11,5 kW volt 400x3+N (MS 9100)
kW	02301050*	Αυξημένη αντοχή του λέβητα 11,5 kW volt 230x3 (MS 9100)
kW	02301055*	Αυξημένη αντοχή του λέβητα 11,5 kW volt 400x3+N (MS 9120A-9120T-9120AT-HT504.13A-504.13T-504.13AT)
kW	02301057*	Αυξημένη αντοχή του λέβητα 11,5 kW volt 230x3 (MS 9120A-9120T-9120AT-HT 504.13A-504.13T-504.13AT)
	02305000*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt 400x3 (MS 9453-9553-DT 50.13-50.23)

	02305010*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt 440x3 (MS 9453-9553-DT 50.13-50.23)
	02305020*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt 400x3 (MS 9100) Overprice marine version volt 400x3 (MS 9100)
	02305030*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt 440x3 (MS 9100)
	02305040*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt 400x3 (MS 9120-HT 504.13)
	02305050*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt 440x3 (MS 9120-HT 504.13)



MST

Πλυντήριο πιάτων που
τοποθετούνται σε σχάρα





MST

Πλυντήριο πιάτων που τοποθετούνται σε σχάρα

MST110DX 00901511DX	MST110SX 00901511SX	MST140DX 00902114DX	MST140SX 00902114SX
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

				Εξωτερικές διαστάσεις
147,0 76,5 110,0	147,0 76,5 110,0	147,0 76,5 140,0	147,0 76,5 140,0	Βάρος και όγκος (Συσκευασμένο μηχάνημα)
kg 190,0 mc 2,16	kg 190,0 mc 2,16	kg 275,0 mc 3,54	kg 275,0 mc 3,54	Χρήσιμο ύψος πλυσίματος
				Καλάθι
h42,0	h42,0	h42,0	h42,0	Ώρες λειτουργίας
55° T 85° B	55° T 85° B	55° T 85° B	55° T 85° B	

Συμπαγής

Μηχάνημα που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις ενώ εγγυάται υψηλή δυνατότητα πλύσης, μηχανή που μπορεί να συμπληρωθεί με χώρο στεγνώματος και σχετικά τραπέζια σέρβις



Πλυντήριο πιάτων που τοποθετούνται σε σχάρα



	MST110 (DX-SX)	MST140 (DX-SX)
Διάκενο ραφιδιού	cm 50,5x42,0	50,5x42,0
Καλάθια χωρητικότητας	C/h 80-120 (**)	95-145 (**)
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 58	70
Χωρητικότητα λέβητα	lt 23	23
Κατανάλωση νερού ανά καλάθι	lt 4,4-3,0	4,4-3,0
Πίεση παροχής νερού	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C 50-55	50-55
Προηγμένη ισχύς κινητήρα	kW 0,15-0,35	0,15-0,35
Αντίσταση δεξαμενής	kW 9,00	9,00
Αντοχή λέβητα	kW 18,00	18,00
Ισχύς αντλίας	kW 1,10	1,50
Συνολική δύναμη	kW 19,60(*)	20,00(*)
Θέρμανση λέβητα κρύου νερού	kW 27,00	27,00
Τάση	V/Hz 400 3N/50	400 3N/50
Θόρυβος στο 1 m.	dBa <70	<70

Παρέχεται με: 3 καλάθια πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι για διάφορα αντικείμενα



MST

Πλυντήριο πιάτων που τοποθετούνται σε σχάρα



MST180DX
00911518DX

MST180SX
00911518SX

MST210DX
00912121DX

MST210SX
00912121SX



kg 190,0
mc 2,16

h42,0



55° T
85° B



kg 190,0
mc 2,16

h42,0



55° T
85° B



kg 275,0
mc 3,54

h42,0



55° T
85° B



kg 275,0
mc 3,54

h42,0



55° T
85° B

Εξωτερικές διαστάσεις

Βάρος και όγκος (Συσκευασμένο μηχάνημα)

Χρήσιμο ύψος πλυσίματος

Καλάθι

Ώρες λειτουργίας

Αρθρωτό

Αρθρωτά μηχανήματα για βελτίωση της πλύσης στα μοντέλα της σειράς MST110 και MST140: μοντέλα με είσοδο πρόπλυσης χώρο MST180 και MST210. Ο χώρος πρόπλυσης είναι ιδανικός για εκείνους τους χρήστες όπου χρειάζεται να πλύνουν πιάτα με ιδιαίτερα ανθεκτική βρωμιά. Τα προστατευτικά, που υπάρχουν σε όλους τους τομείς του μηχανήματος και σε συνδυασμό με δοχεία επαρκούς χωρητικότητας, εμποδίζουν τη διαφυγή νερού κατά την εισαγωγή των καλαθιών και επίσης εμποδίζουν την εισροή νερού και απορρυπαντικού στον επόμενο κύκλο.



Πλυντήριο πιάτων που τοποθετούνται σε σχάρα



Διάκενο ραφιδιού
Καλάθια χωρητικότητας
Χωρητικότητα δεξαμενής
Χωρητικότητα λέβητα
Πίεση παροχής νερού
Μέγιστη θερμοκρασία νερού
Προηγμένη ισχύς κινητήρα
Αντίσταση δεξαμενής
Αντοχή λέβητα
Ισχύς αντλίας
Πρόπλυση
Χωρητικότητα δεξαμενής
Αντίσταση δεξαμενής
Ισχύς αντλίας
Διπλό ξέβγαλμα
Χωρητικότητα δεξαμενής
Αντίσταση δεξαμενής
Ισχύς αντλίας
Συνολική δύναμη
Θέρμανση λέβητα κρύου νερού
Τάση
Θόρυβος στο 1 m.

	MST180DX MST180SX	MST210DX MST210SX
cm	50,5x42,0	50,5x42,0
C/h	125-180 (**)	135-210 (**)
lt	58	70
lt	23	23
ATE	1,5-3,0	1,5-3,0
°C	50-55	50-55
kW	0,15-0,35	0,15-0,35
kW	9,00	9,00
kW	18,00	18,00
kW	1,10	1,50
lt	47	47
kW	6,00	6,00
kW	0,90	0,90
lt	-	-
kW	-	-
kW	-	-
kW	20,50(*)	20,90(*)
kW	27,00	27,00
V/Hz	400 3N/50	400 3N/50
dBa	<70	<70

Παρέχεται με: 3 καλάθια πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι για διάφορα αντικείμενα



MST

Πλυντήριο πιάτων που τοποθετούνται σε σχάρα

MST250DX 00931525DX	MST250SX 00931525SX	MST280DX 00932128DX	MST280SX 00932128SX
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

				Εξωτερικές διαστάσεις
				Βάρος και όγκος (Συσκευασμένο μηχάνημα)
				Χρήσιμο ύψος πλυσίματος
				Καλάθι
				Ώρες λειτουργίας

Αρθρωτό

Αρθρωτά μηχανήματα για τη βελτίωση του πλυσίματος και του ξεβγάλματος στα τυπικά μοντέλα (MST110 και MST140): μοντέλα με ΖΩΝΗ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ (είσοδος) MST180 και MST210 και μοντέλα με, εκτός από την πρόπλυση, τη ΖΩΝΗ ΔΙΠΛΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ (έξοδος) MST250 και MST280. Ο χώρος πρόπλυσης είναι ιδανικός για εκείνους τους χρήστες όπου χρειάζεται να πλύνουν πιάτα με έντονη βρωμιά. Η περιοχή διπλού ξεβγάλματος χρησιμοποιεί νερό που προέρχεται από τον λέβητα σε θερμοκρασία 85°C το οποίο έχει απολυμαντική δράση και διευκολύνει το στέγνωμα των πιάτων. Τα προστατευτικά εκτόξευσης, που υπάρχουν σε όλους τους τομείς του μηχανήματος και σε συνδυασμό με δοχεία επαρκούς χωρητικότητας, εμποδίζουν τη διαφυγή νερού κατά την εισαγωγή των καλαθιών και επίσης εμποδίζουν την εισροή νερού και απορρυπαντικού στον επόμενο κύκλο.



Πλυντήριο πιάτων που τοποθετούνται σε σχάρα









	MST250DX MST250SX	MST280DX MST280SX
Διάκενο ραφιδιού	cm 50,5x42,0	50,5x42,0
Καλάθια χωρητικότητας	C/h 120-175 (**)	130-205 (**)
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 58	70
Χωρητικότητα λέβητα	lt 23	23
Πίεση παροχής νερού	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C 50-55	50-55
Προηγμένη ισχύς κινητήρα	kW 0,15-0,35	0,15-0,35
Αντίσταση δεξαμενής	kW 9,00	9,00
Αντοχή λέβητα	kW 18,00	18,00
Ισχύς αντλίας	kW 1,10	1,50
Πρόπλυση	lt 47	47
Χωρητικότητα δεξαμενής	kW 6,00	6,00
Αντίσταση δεξαμενής	kW 0,90	0,90
Ισχύς αντλίας	lt 31	31
Διπλό ξέβγαλμα	kW 3,00	3,00
Χωρητικότητα δεξαμενής	kW 0,25	0,25
Αντίσταση δεξαμενής	kW 21,00(*)	21,40(*)
Ισχύς αντλίας	kW 27,00	27,00
Συνολική δύναμη	V/Hz 400 3N/50	400 3N/50
Θέρμανση λέβητα κρύου νερού	dbA <70	<70
Τάση		
Θόρυβος στο 1 m.		

Παρέχεται με: 3 καλάθια πιάτων, 1 επίπεδο καλάθι για διάφορα αντικείμενα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Αξεσουάρ για πλυντήρια πιάτων που τοποθετούνται σε σχάρα


	KIT/CDBD 00908030	Κιτ περιέκτη δοσομέτρησης	
	MZA/908 00908000	Στέγνωμα - Ηλεκτρική έκδοση- kW 2,2. HP 3,00 - V. 400x3 - 50 Hz	77x63xh114 cm 00 Kg 0,6 mc
	MAFPC 00908010	Εξαγωγή καπνού από αντλία θερμότητας kW 1,7	95x61xh46,5 cm 00 Kg 0,35 mc
	MRCAF/11 00908011	Ανάκτηση θερμότητας kW 2,6 για Μοντέλο. MST/110-MST/180-MST/250	65x63,5xh37,5 cm 00 Kg 0,15 mc
	MRCAF/14 00908014	Ανάκτηση θερμότητας kW 2,6 για Μοντέλο .MST/140-MST/210-MST/280	65x63,5xh37,5 cm 00 Kg 0,15 mc
	MCACV/SX 00908040	Απορροφητήρας με συμπύκνωση ατμού δεξιά kW 0,1	70x39xh32,5 cm 00 Kg 0,10 mc
	MCACV/DX 00908050	Απορροφητήρας με συμπύκνωση ατμού δεξιά kW 0,1	70x39xh32,5 cm 00 Kg 0,10 mc
	06150330	Αυξημένη αντοχή του λέβητα κρύου νερού 400x3+N	
Hz	06150320	Τάση 60 Hz	
	06150310	Τάση230x3	

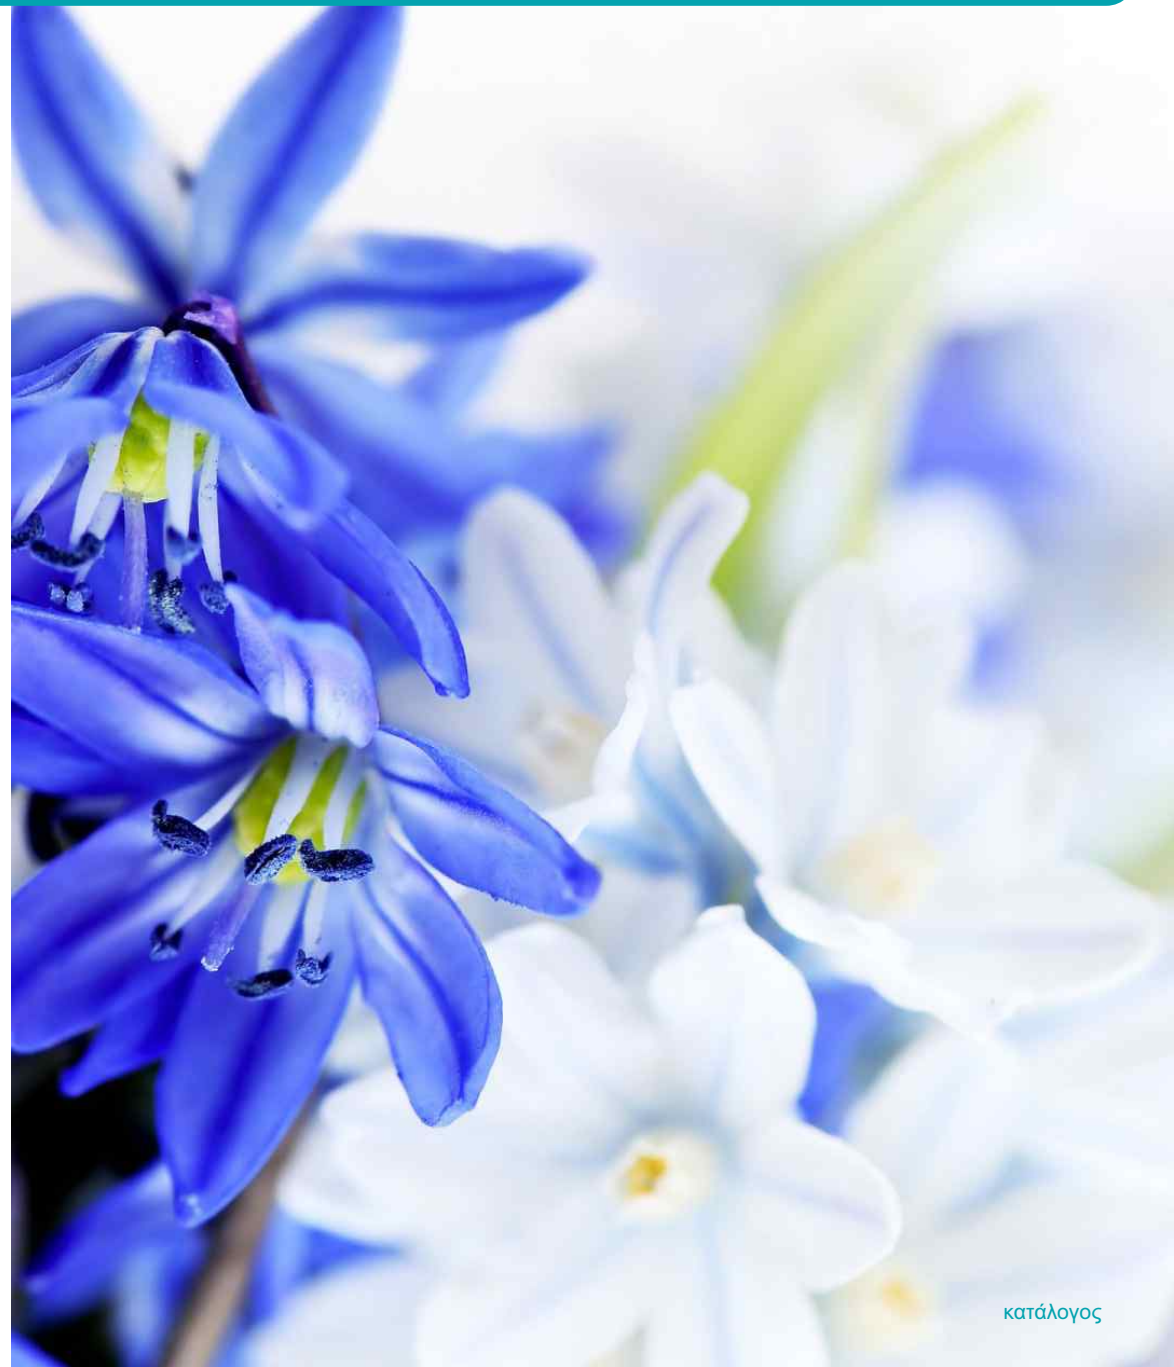

MLP UT

Πλυντήριο
αντικειμένων

Πλυντήριο
αντικειμένων

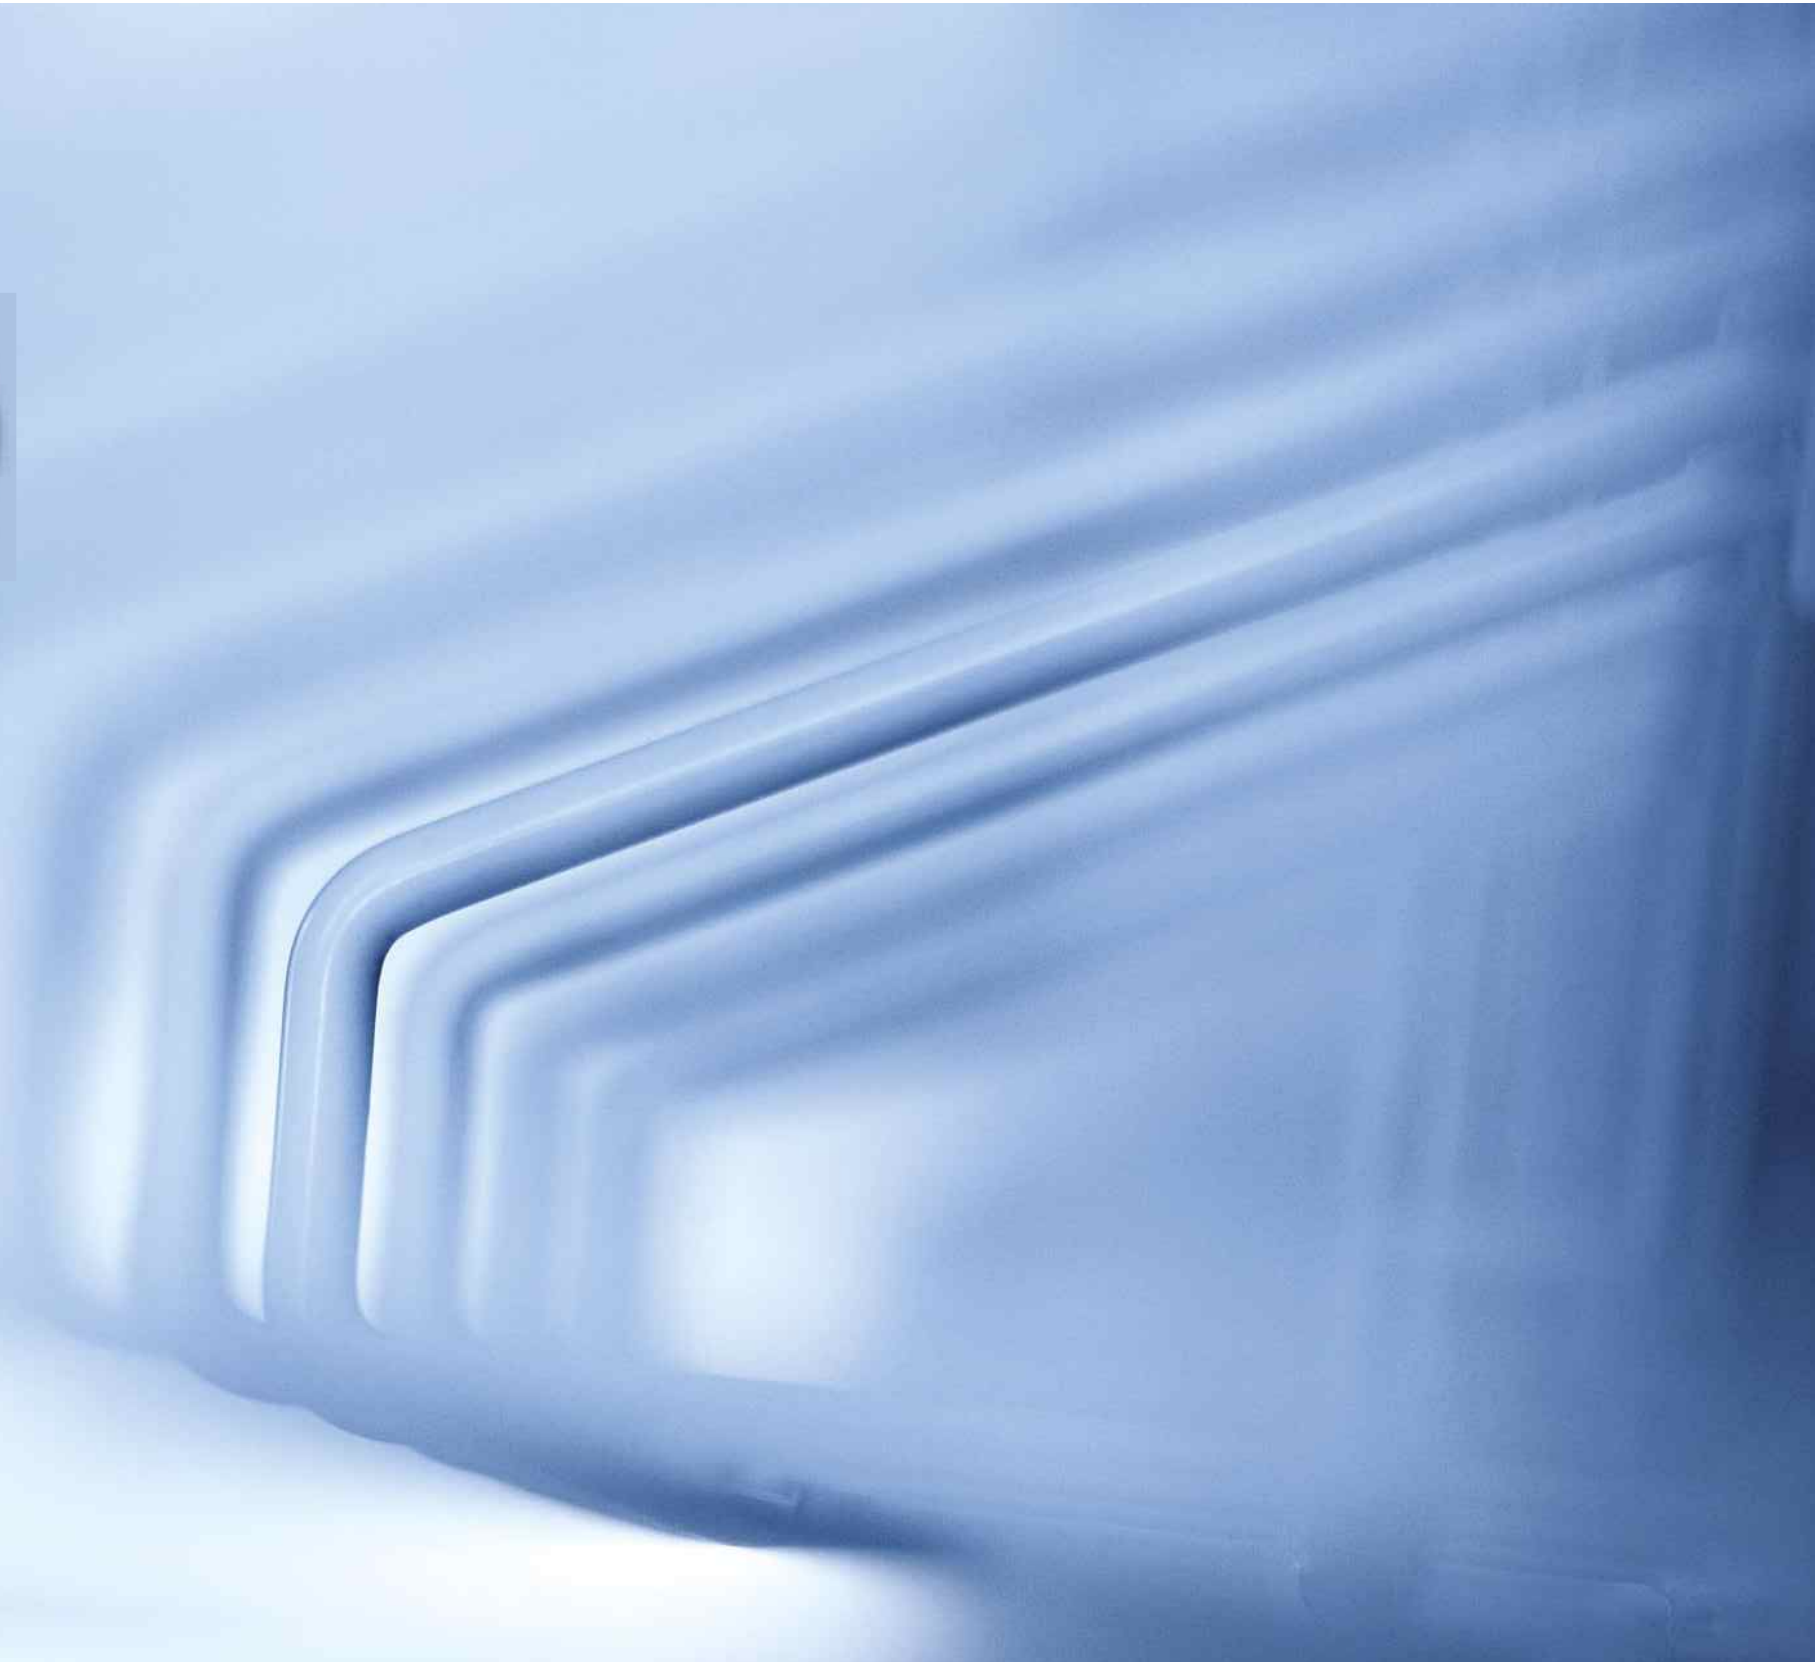

**MLP**

Πλυντήριο αντικειμένων

MLP60E
04101040190,0
81,0
68,0Εξωτερικές
διαστάσειςkg 190,0
mc 1,46Βάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)

h80,0

Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

55x69 cm

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαγμα
των βραχιόνων3
6

Ώρες λειτουργίας

BOOSTER

Ενισχυτική αντλία

Αντλία απορρυπαντικού

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδαΗλεκτρομαγνητική
βαλβίδα55° T
85° B

Θερμόμετρα

Σειρά που χαρακτηρίζεται από ένα αποκλειστικό και βελτιωμένο υδραυλικό σύστημα, με μηχανικούς δείκτες θερμοκρασίας λέβητα και δοχείου. Δοχείο με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα ,πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά κουμπιά. Μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή της λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα, θήκη απορρυπαντικού στάνταρ.

**CAMVER**
PROFESSIONAL

Πλυντήριο αντικειμένων



Σειρά που χαρακτηρίζεται από ένα αποκλειστικό και βελτιωμένο υδραυλικό σύστημα, με μηχανικούς δείκτες θερμοκρασίας λέβητα και δοχείου. Δοχείο με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα ,πλήρως αυτόματη λειτουργία με ηλεκτρομηχανικά κουμπιά. Μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή της λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα, θήκη απορρυπαντικού στάνταρ.



Χωρητικότητα δεξαμενής
Χωρητικότητα λέβητα
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο
Πίεση παροχής νερού
Μέγιστη θερμοκρασία νερού
Αντίσταση δεξαμενής
Αντοχή λέβητα
Ισχύς αντλίας
Συνολική δύναμη
Αντλία ξεβγάλματος
Τάση

Θόρυβος στο 1 m.

Εξοπλισμός: 1 καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα για διάφορα αντικείμενα

	MLP60E
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 42
Χωρητικότητα λέβητα	lt 20
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο	lt 11
Πίεση παροχής νερού	ATE 1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C 50
Αντίσταση δεξαμενής	kW 6,00
Αντοχή λέβητα	kW 6,00
Ισχύς αντλίας	kW 2,00
Συνολική δύναμη	kW 8,00
Αντλία ξεβγάλματος	kW 0,30
Τάση	V/Hz 400 3N/50 230 3N/50
Θόρυβος στο 1 m.	dB(A) <70

**UT****Πλυντήριο αντικειμένων****UT 850.23AP**
01485023610**UT 854.23A**
0148542360086,0
69,5
60,0kg 80,0
mc 0,60

h40,0

60° 180°
90° 120° 360°

BOOSTER

40 WATT

142,0
69,5
60,0kg 99,0
mc 0,78

h60,0

60° 180°
90° 120° 360°

BOOSTER

Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξέβγαλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας

Ενισχυτική αντλία

Αντλία
αποστράγγισηςΚύκλος
αυτοκαθαρισμού

Αντλία ξεβγάλματος

Αντλία απορρυπαντικού

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδαΧειροκίνητη κρύα
έκπλυση**ΣΕΙΡΑ ELWASH**
Καλάθι 50

Σειρά που χαρακτηρίζεται από καλάθι 50 και την κατασκευή διπλού τοιχώματος, καλύτερη ακουστική μόνωση και μεγαλύτερη θερμική απόδοση, δοχείο με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα ,μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανοίγματος πόρτας, θήκη απορρυπαντικού και λαμπρυντικού, ισοροπημένη πόρτα και διπλό τοίχωμα ως στάνταρ. Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ένα απλό αφής πληκτρολόγιο TOUCH το οποίο, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Δυνατότητα πλυσίματος και δίσκων Euronorm και 60x40.

MOD. UT850.23AP

CV600 - Cavalletto inox -
03306000- 60x66xh46
- Kg 12
- mc 0,05www.camver.gr**CAMVER**
PROFESSIONAL**Πλυντήριο αντικειμένων****ΣΕΙΡΑ ELWASH**

Σειρά που χαρακτηρίζεται από καλάθι 50 και την κατασκευή διπλού τοιχώματος, καλύτερη ακουστική μόνωση και μεγαλύτερη θερμική απόδοση, δοχείο με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα ,μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανοίγματος πόρτας, θήκη απορρυπαντικού και λαμπρυντικού, ισοροπημένη πόρτα και διπλό τοίχωμα ως στάνταρ. Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ένα απλό αφής πληκτρολόγιο TOUCH το οποίο, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Δυνατότητα πλυσίματος και δίσκων Euronorm και 60x40.



Χωρητικότητα δεξαμενής
Χωρητικότητα λέβητα
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο
Πίεση παροχής νερού
Μέγιστη θερμοκρασία νερού
Αντίσταση δεξαμενής
Αντοχή λέβητα
Ισχύς αντλίας
Συνολική δύναμη
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κρύο νερό
Συνολική δύναμη κρύο νερό
Αντλία ξεβγάλματος
Τάση

Θόρυβος στο 1 m.

	UT 850.23AP	UT 854.23A
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 16	16
Χωρητικότητα λέβητα	lt 10	15
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο	lt 3,8	3,8
Πίεση παροχής νερού	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C 50	50
Αντίσταση δεξαμενής	kW 2,50	2,50
Αντοχή λέβητα	kW 4,50	6,00
Ισχύς αντλίας	kW 0,75	0,75
Συνολική δύναμη	kW 5,25	6,75
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κρύο νερό	kW 6,00	9,00
Συνολική δύναμη κρύο νερό	kW 6,75	9,75
Αντλία ξεβγάλματος	kW 0,30	0,30
Τάση	V/Hz 400 3N/50	400 3N/50
	230 3-1N/50	230 3-1N/50
Θόρυβος στο 1 m.	dbA <70	<70

Παρέχεται με: 1 s/s καλάθι γενικής χρήσης, 1 s/s ένθετο για 5 δίσκους

κατάλογος



UT

Πλυντήριο αντικειμένων

UT 855.13A
01085513600

UT 869.13A
01086913600

UT 882.13A
01088213600

			Εξωτερικές διαστάσεις
kg 190,0 mc 1,46	kg 212,0 mc 1,74	kg 226,0 mc 2,01	Βάρος και όγκος (Συσκευασμένο μηχάνημα)
			Χρήσιμο ύψος πλυσίματος
			Καλάθι
			Πλύσιμο και ξεβγάλμα των βραχιόνων
			Ώρες λειτουργίας
			Ενισχυτική αντλία
			Αντλία απορρυπαντικού
			Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
			Θερμόμετρα
			Χειροκίνητη κρούα έκπλυση

ΣΕΙΡΑ ELWASH Καλάθι 50

Σειρά που χαρακτηρίζεται από διαφορετικά μεγέθη καλαθιών, με αποκλειστικό και βελτιωμένο υδραυλικό σύστημα, με μπροστινή βρύση για αποστράγγιση νερού και ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας λέβητα και δεξαμενής. Δοχείο με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα, πλήρως αυτόματη λειτουργία με απλό αφής πληκτρολόγιο TOUCH που, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή της λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα, θήκη απορρυπαντικού στάνταρ.

Εξοπλισμός: 1 ανοξείδωτο καλάθι για διάφορα αντικείμενα, 1 ένθετο από ανοξείδωτο χάλυβα για 8 ταιψιά (ύψος 2-3 cm) (UT 855.13), 1 ανοξείδωτο χωνί ζαχαροπλαστικής

CAMVER
PROFESSIONAL

Πλυντήριο αντικειμένων



ΣΕΙΡΑ ELWASH

Σειρά που χαρακτηρίζεται από διαφορετικά μεγέθη καλαθιών, με αποκλειστικό και βελτιωμένο υδραυλικό σύστημα, με μπροστινή βρύση για αποστράγγιση νερού και ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας λέβητα και δεξαμενής. Δοχείο με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα, πλήρως αυτόματη λειτουργία με απλό αφής πληκτρολόγιο TOUCH που, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή της λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα, θήκη απορρυπαντικού στάνταρ.



	UT 855.13A	UT 869.13A	UT 882.13A
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 40	42	
Χωρητικότητα λέβητα	lt 20	21	
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο	lt 11	14	
Πίεση παροχής νερού	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0	
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C 50	50	
Αντίσταση δεξαμενής	kW 6,00	9,00	
Αντοχή λέβητα	kW 6,00	9,00	
Ισχύς αντλίας	kW 2,00	2,40	
Συνολική δύναμη	kW 8,00	11,50	
Αντλία ξεβγάλματος	kW 0,30	0,37	
Τάση	V/Hz 400 3N/50	400 3N/50	
Θόρυβος στο 1 m.	dBa <70	<70	

**UT****Πλυντήριο αντικειμένων****UT 9130.13A**
01091313600Εξωτερικές
διαστάσειςΒάρος και όγκος
(Συσκευασμένο
μηχάνημα)Χρήσιμο ύψος
πλυσίματος

Καλάθι

Πλύσιμο και ξεβγάλμα
των βραχιόνων

Ώρες λειτουργίας



Ενισχυτική αντλία



Αντλία απορρυπαντικού

Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα

Θερμόμετρα

Χειροκίνητη κρύα
έκπλυση**ΣΕΙΡΑ ELWASH**

Μηχάνημα με αποκλειστικό και βελτιωμένο υδραυλικό σύστημα, με μπροστινή βρύση για αποστράγγιση νερού και ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας λέβητα και δοχείου. Δοχείο με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα ,πλήρως αυτόματη λειτουργία με απλό αφής πληκτρολόγιο TOUCH που, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιη-
σετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή της λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα, θήκη απορρυπαντικού στάνταρ.

Εξοπλισμός: 1 ανοξείδωτο καλάθι για διάφορα αντικείμενα, 1 ένθετο από ανοξείδωτο χάλυβα για 10 ταψιά) (UT 855.13), 1 ανοξείδωτο χωνί ζαχαροπλαστικής

CAMVER
PROFESSIONAL**Πλυντήριο αντικειμένων****ΣΕΙΡΑ ELWASH**

Μηχάνημα με αποκλειστικό και βελτιωμένο υδραυλικό σύστημα, με μπροστινή βρύση για αποστράγγιση νερού και ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας λέβητα και δοχείου. Δοχείο με στρογγυλεμένες γωνίες, φίλτρα ,πλήρως αυτόματη λειτουργία με απλό αφής πληκτρολόγιο TOUCH που, με 5 προκαθορισμένους χρόνους πλύσης, σας επιτρέπει να ικανοποιη-
σετε κάθε ανάγκη καθαρισμού και υγιεινής. Μαγνητικός μικροδιακόπτης για διακοπή της λειτουργίας αν ανοίξει η πόρτα, θήκη απορρυπαντικού στάνταρ.



	UT 9130.13A
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt 88
Χωρητικότητα λέβητα	lt 34
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο	lt 25
Πίεση παροχής νερού	ATE 1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C 50
Αντίσταση δεξαμενής	kW 9,00
Αντοχή λέβητα	kW 2x6,00
Ισχύς αντλίας	kW 2x2,40
Συνολική δύναμη	kW 17,00
Αντλία ξεβγάλματος	kW 0,37
Τάση	V/Hz 400 3N/50
Θόρυβος στο 1 m.	dbA <70



UT

Πλυντήριο αντικειμένων

UT 855.13AD 01085513690
UT 869.13AD 01086913690
T 882.13AD 01088213690
UT 9130.13AD 01091313690

				Εξωτερικές διαστάσεις
190,0 81,0 68,0	190,0 81,0 82,0	190,0 81,0 95,0	190,0 81,0 144,0	Βάρος και όγκος (Συσκευασμένο μηχάνημα)
kg 190,0 mc 1,46	kg 212,0 mc 1,74	kg 226,0 mc 2,01	kg 315,0 mc 2,96	Χρήσιμο ύψος πλυσίματος
				Καλάθι
h31,0	h31,0	h31,0	h31,0	Καλάθι
				Πλύσιμο και ξεβγάλμα των βραχιόνων
55X65 cm	69X65 cm	82X65 cm	130X65 cm	Ώρες λειτουργίας
				Ενισχυτική αντλία
55X69 cm	69X69 cm	82X69 cm	130X69 cm	Αντλία απορρυπαντικού
				Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
				Θερμόμετρα
3' 5" 7" 9" 11"	3' 5" 7" 9" 11"	3' 5" 7" 9" 11"	3' 5" 7" 9" 11"	Χειροκίνητη κρύα έκπλυση

ΣΕΙΡΑ ELWASH

Έκδοση διπλού καλαθιού

Τα μοντέλα της έκδοσης AD παρέχονται με διπλό ενδιάμεσο καλάθι. Έγκυρη λύση για όλους εκείνους τους χρήστες που πρέπει να πλένουν πολλά αντικείμενα με περιορισμένες διαστάσεις ύψους (μέγιστο ωφέλιμο ύψος 31 cm). Παρεχόμενα αξεσουάρ: Δοχείο απορρυπαντικού, αντλία αύξησης πίεσης, 2 καλάθια από ανοξείδωτο χάλυβα για διάφορα είδη.

Εξοπλισμός: 2 ανοξείδωτο καλάθι για διάφορα αντικείμενα, 1 ένθετο από ανοξείδωτο χάλυβα για 10 ταψιά (UT 855.13), 1 ανοξείδωτο χωνί ζαχαροπλαστικής

Πλυντήριο αντικειμένων



ΣΕΙΡΑ ELWASH





Τα μοντέλα της έκδοσης AD παρέχονται με διπλό ενδιάμεσο καλάθι. Έγκυρη λύση για όλους εκείνους τους χρήστες που πρέπει να πλένουν πολλά αντικείμενα με περιορισμένες διαστάσεις ύψους (μέγιστο ωφέλιμο ύψος 31 cm). Παρεχόμενα αξεσουάρ: Δοχείο απορρυπαντικού, αντλία αύξησης πίεσης, 2 καλάθια από ανοξείδωτο χάλυβα για διάφορα είδη.







	UT 869.13AD	(UT 855.13AD)
Χωρητικότητα δεξαμενής	lt (40)-42	88
Χωρητικότητα λέβητα	lt (20)-21	34
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο	lt (11)-14	25
Πίεση παροχής νερού	ATE 1,5-3,0	1,5-3,0
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C 50	50
Αντίσταση δεξαμενής	kW (6,00)-9,00	9,00
Αντοχή λέβητα	kW (6,00)-9,00	2x6,00
Ισχύς αντλίας	kW (2,00)-2,40	2x2,40
Συνολική δύναμη	kW (8,00)-11,50	17,00
Αντλία ξεβγάλματος	kW (0,30)-0,37	0,37
Τάση	V/Hz (230 3N/50)	400 3N/50
Θόρυβος στο 1 m.	dBa <70	<70

Αξεσουάρ για πλυντήρια σκευών

Αξεσουάρ για πλυντήρια σκευών







	DB/MLP 06102060	Ρυθμιζόμενος ηλεκτρικός διανομέας λαμπρυντικού	
	ΚΙΤ DB/MLP 06102065	Ρυθμιζόμενο ηλεκτρικό κιτ διανομής λαμπρυντικού	
	04509055	Επιβάρυνση διπλού καλαθιού (MLP60E)	
	M 650 04503050	Ανοξείδωτο επίπεδο καλάθι 50x50 για UT850.23A-UT8504.23A	50x50xh12,5 cm
	M 660 04503060	Ανοξείδωτο επίπεδο καλάθι 55x69 για MLP60E-UT855.13A	55x69xh12,5 cm
	M 670 04503070	Ανοξείδωτο επίπεδο καλάθι 69x69 για UT869.13A	69x69xh12,5 cm
	M 680 04503080	Ανοξείδωτο επίπεδο καλάθι 82x69 για UT882.13A	82x69xh12,5 cm
	M 6140 04503130	Ανοξείδωτο επίπεδο καλάθι 130x69 για UT9130.13A	130x69xh12,5 cm
	M 804 04504040	Ένθετο για 4 δίσκους από ανοξείδωτο χάλυβα h 40/65 mm	30x52,5xh20 cm
	M 805 04504050	Ένθετο για 5 δίσκους από ανοξείδωτο χάλυβα h 40/65 mm MLP 60E-UT855-869-882-9130	30x61xh20 cm
	M 808 04504080	Ένθετο για 8 δίσκους από ανοξείδωτο χάλυβα 20/30 mm	30x52,5xh20 cm
	M 810 04509000	Ένθετο για 10 δίσκους από ανοξείδωτο χάλυβα h 20/30 mm MLP 60E-UT855-869-882-9130	30x61xh20 cm

	M 807 04504070	Ένθετο για 5 δίσκους από ανοξείδωτο χάλυβα h 20/30 mm UT850.23AP-UT854.23A	50x50xh12,5 cm
	M 820 04509010	Ένθετο χωνιού ζαχαροπλαστικής από ανοξείδωτο χάλυβα	17x46,5 cm
	M 830 04509020	Δοχείο εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα	15x15xh25 cm
	M 840 04509030	Κάλυμμα μικρών ανταλλακτικών για MLP60E-UT855.13A	52,2x66 cm
	M 850 04509040	Κάλυμμα μικρών ανταλλακτικών για UT869.13A-UT9130.13A (2)	63x66 cm
	M 860 04509050	Κάλυμμα μικρών εξαρτημάτων για UT882.13A	78x66 cm
	M 950 04509025	Κάλυμμα μικρών εξαρτημάτων για καλάθι 50 (2)	47x23,5 cm



Ειδικές τροφοδοσίες

Ειδικές τροφοδοσίες

	02301000*	Τροφοδοτικό 3x230 V. (UT869-882-9130)
Hz	02301025*	Τροφοδοτικό 60 Hz (MLP60E-UT855-869-882-9130)
Hz	02301020*	Τροφοδοτικό 60 Hz (UT850-UT854)
	02305060*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt 400x3 (UT850-UT854)
	02305070*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt440x3 (UT850-UT854)
	02305080*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt 400x3 (MLP 60E-UT855.13A)
	02305090*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt440x3 (MLP 60E-UT855.13A)
	02305100*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt 400x3 (UT869.13A)
	02305110*	Υπερτιμημένη έκδοση marine volt 440x3 (UT869.13A)





MACCHIATO	2.50	3.00	2.50
LATTE	2.50		
MOCHA	3.00		
COLD BREW	3.25	2.50	4.00
HOT TEA	2.50	2.25	4.50
HOT CHOCOLATE			
	8oz	12oz	16oz
	2.50	3.50	4.50
+50¢ HOUSE SYRUP			
vanilla / caramel / peppermint			
BEVERAGE			
ORANGE JUICE			2.00
LEMON JUICE			2.00
ICED TEA			2.00
SMOOTHIES			3.25
strawberry / apple / mix fruits			3.50
ITALIAN SODA			3.00
MINERAL WATER			1.75
sparkling			
SWEET & PASTRIES			
FRESH BAKED DAILY			



Λεωφ.Κορωπίου Μαρκοπούλου 176
Κορωπί Τ.Κ 19 400

Τηλ: 210 6627840,

Email: info@camver.gr www.camver.gr